




SOLI - 52 NLT 983030 MDL
27113 7340 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 27113 7340 B
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 27113 7340 GC
БЕЛЫЙ 27113 7340 W

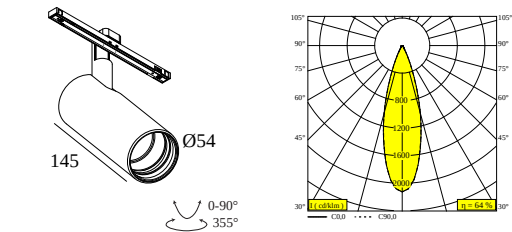

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.4
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 90° swiveling, 360° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC NLT = Natural Light Technology Optional REFLECTORS 20° & 45° available

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, LCA

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 6,1-10,7W / CRI>98 (R9: 98) / 3000K / 636-1040lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 98 / Rg: 101
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1040lm // 10,7W // 97lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	664lm // 12,3W // 54lm/W

Обязательные комплектующие	
SPY 52 TUBE	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Опции	
DIMMABLE MODULATOR	

Аксессуары	
HONEYCOMB 42	
SPREAD LENS 42	
LINEAR SPREAD LENS 42	
SOFTENING LENS 42	
GLASS SBL 42	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [27113_XXX0_HAND.pdf](#)


ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

SMART 48

светильников

Мин. ток | Макс. ток


i # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после 'l' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

15 ☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

15 ☐


Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Светодиодные источники питания

светильников

Мин. ток | Макс. ток


i # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после 'l' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

8 ☐


Тип диммирования: не диммированный



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

19 ☐

Тип диммирования: не диммированный



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

8 ☐

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40

DELTALIGHT

SOLI - 52 NLT 983030 MDL

27113 7340 W



22
392
30

21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

16 ☐

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40


Светопреломляющие устройства



13
Ø42

19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B


☐



13
Ø42

19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42

☐



13
Ø42

19810 0030 SPREAD LENS 42


☐



13
Ø42

19810 0040 SOFTENING LENS 42


☐



13
Ø42

19810 0050 GLASS SBL 42

☐




14
Ø42

19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

Завершите свой продукт



40
Ø49

19810 0100 B SPY 52 TUBE B

☐

19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR

☐

DELTALIGHT

SOLI - 52 NLT 983030 MDL


27113 7340 W

19810 0100 FG	SPY 52 TUBE FG	☐
19810 0100 GC	SPY 52 TUBE GC	☐
19810 0100 W	SPY 52 TUBE W	☐

Сменный отражатель / линза

	19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
	19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°	☐
	19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°	☐

СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SOLISCAPE profile	Варианты цвета корпуса
 27111 0020 SOLI - PROFILE 2m	☐ ☐
 27111 0030 SOLI - PROFILE 3m	☐ ☐

Notes: