




BOXY XL R 93020 DIM1

251 71 21 931 ED1 W-W

DISPONIBLE EN
NEGRO-NEGRO 251 71 21 931 ED1 B-B
BLANCO-NEGRO 251 71 21 931 ED1 W-B
BLANCO-BLANCO 251 71 21 931 ED1 W-W

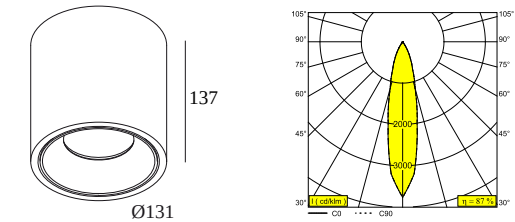

 [Ver en el sitio web](#)




Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	1.5
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	REFLECTOR FL-20° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700mA-DC
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	120-240V / 50-60Hz
CLASE	II
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	1 a 10V
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	C
CERTIFICADOS	CB, ENEC, LCA, RCM
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 23,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 3169lm
TM-30-15 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	3169lm // 23,2W // 136lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	2756lm // 26,7W // 103lm/W
Accesorios	
HONEYCOMB 78	
SOFTENING LENS 78	
GLASS SBL 78	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [251_71_21_XXX_ED1_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Equipos de control diversos




300 90 016 ED1 WIRELESS CONTROL 5A DIM1

☐

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 86

Dispositivos de modificación de Luz



Ø78

201 02 01 B HONEYCOMB 78 B

☐

Ø78

201 02 04 SOFTENING LENS 78

☐

Ø78

201 02 05 GLASS SBL 78

☐

Notes: