




KIX II HP PIN 93055

13535 9330 N

DOSTĘPNE W
ALU SZARY 13535 9330 A
ANTRACYT 13535 9330 N
SOSNOWA ZIELEN 13535 9330 PGR

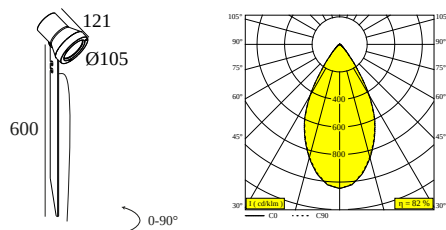

[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	zewnątrzne
MONTAŻ	Podłoga Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP65
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK03
WAGA (KG)	1
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	180° obrotowe, 360° obrotowy
INFORMACJA	REFLECTOR WFL-55° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1mm ² 2m EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC
Informacje elektryczne	
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	CB, ENEC
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 16,3W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2309lm
TM-30 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	55°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	2309lm // 16,3W // 142lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	1894lm // 18,7W // 101lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM

Opcje

CBOX
 IP68 CONNECTION KIT
 IP68 CONNECTOR 3P

Akcesoria

KAP KIX
 HONEYCOMB KIX

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [13535_XXX0_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '!' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

1

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 30



300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 45




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

1

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 30




300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

1

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 45




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

1

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 56




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

2(2)

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7











1(0)

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 72

KIX II HP PIN 93055


13535 9330 N

	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	1(0) ☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI Wymiar wycięcia (mm): 72		
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	3(2) ☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny Wymiar wycięcia (mm): 84		
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1(0) ☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub przycisk zwierny Wymiar wycięcia (mm): 55		
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	1(0) ☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI Wymiar wycięcia (mm): 55		
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	2->2 ☐
Typ ściemniania: nie ściemnialny Wymiar wycięcia (mm): 90		
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	1 ☐
Typ ściemniania: nie ściemnialny Wymiar wycięcia (mm): 50		
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	1 ☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V Wymiar wycięcia (mm): 54		
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	1 ☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI Wymiar wycięcia (mm): 54		
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	2(2) ☐
Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable Wymiar wycięcia (mm): 84		
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	1 ☐
Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable Wymiar wycięcia (mm): 54		

DELTALIGHT

KIX II HP PIN 93055

13535 9330 N




21012 0298

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1 ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 48




21012 0500

LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

1(0) ☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 60



21032 0305


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1 ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 30


Wodoodporne elementy połączeń



216 12 00 CBOX

☐

Wymiar wycięcia (mm): 142 x 142




216 12 01 IP68 CONNECTION KIT

☐


216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

☐

Urządzenia do regulacji światła



232 10 00 N KAP KIX N

☐

232 10 03 N HONEYCOMB KIX N

☐

DELTALIGHT

KIX II HP PIN 93055

13535 9330 N

Notes: