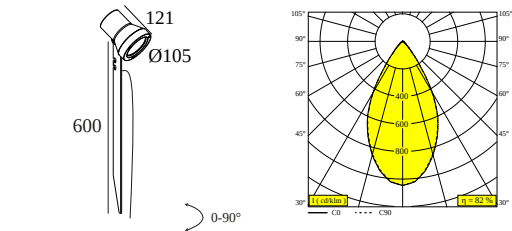




KIX II HP PIN 93055

13535 9330 N

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
АЛЮМ. СЕРЫЙ 13535 9330 A
АНТРАЦИТ 13535 9330 N
СОСНОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ 13535 9330 PGR



[Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	наружное
МОНТАЖ	ПОЛ НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP65
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	IK03
ВЕС (КГ)	1
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	180° swiveling, 360° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR WFL-55° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1mm² 2m EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 16,3W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2309lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	55°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	2309lm // 16,3W // 142lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1894lm // 18,7W // 101lm/W











Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM	

Опции	
CBOX	
IP68 CONNECTION KIT	
IP68 CONNECTOR 3P	

Аксессуары	
КАР KIX	
HONEYCOMB KIX	

KIX II HP PIN 93055




13535 9330 N

	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	1(0)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 72			
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	3(2)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 84			
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1(0)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 55			
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	1(0)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 55			
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	2->2	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 90			
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	1	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 50			
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	1	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V			
Размер монтажного отверстия (mm): 54			
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	1	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 54			
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	2(2)	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый			
Размер монтажного отверстия (mm): 84			
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	1	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый			
Размер монтажного отверстия (mm): 54			



DELTALIGHT

KIX II HP PIN 93055



13535 9330 N

	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	1	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
Размер монтажного отверстия (mm): 48			
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68	1(0)	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 60			
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	1	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 30			

Водонепроницаемые соединительные детали

	216 12 00 CBOX		☐
Размер монтажного отверстия (mm): 142 x 142			
	216 12 01 IP68 CONNECTION KIT		☐
	216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P		☐

Светопреломляющие устройства

	232 10 00 N KAP KIX N		☐
	232 10 03 N HONEYCOMB KIX N		☐

DELTALIGHT

KIX II HP PIN 93055

13535 9330 N

Notes: