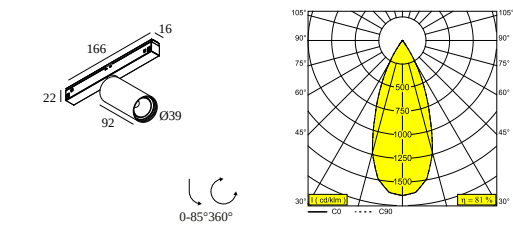




M26L - SPY 391 93040 DIM5

23259 9335 PB

- DISPONIBLE EN
- NEGRO 23259 9335 B
  - ALU CEPILLADO 23259 9335 BRA
  - ANTRACITA CEPILLADO 23259 9335 BRAT
  - COBRE CEPILLADO 23259 9335 BRCU
  - ORO CEPILLADO 23259 9335 BRG
  - BRONCE VIEJO CEPILLADO 23259 9335 BROB
  - FLEMISH BRONZE 23259 9335 FBR
  - FLEMISH GOLD 23259 9335 FG
  - ORO COLOREADO 23259 9335 GC
  - NEGRO PIANO 23259 9335 PB
  - BLANCO 23259 9335 W



[Ver en el sitio web](#)



| Información general                     |                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| UBICACIÓN                               | interior                                                     |
| INSTALACIÓN                             | Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión |
| PROTECCIÓN DE INGRESO                   | IP20                                                         |
| PESO (KG)                               | 0.3                                                          |
| CAPACIDAD DE AJUSTE                     | 0° to 85° giratorio, 360° orientable                         |
| INFORMACIÓN                             | REFLECTOR WFL-40°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC            |
| Información eléctrica                   |                                                              |
| ELÉCTRICO                               | 48V-DC                                                       |
| CLASE                                   | III                                                          |
| TIPO DE ATENUACIÓN                      | con DALI                                                     |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA                | D                                                            |
| CERTIFICADOS                            | CB, ENEC, EPD                                                |
| Información de la fuente de luz         |                                                              |
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                          |
| FUENTE DE LUZ                           | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm            |
| TM-30-15 VALUES                         | rf: 90 / Rg: 99                                              |
| SDCM                                    | SDCM1                                                        |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG1                                                          |
| LM80                                    | L90B10 > 50000                                               |
| BEAMANGLE                               | 40°                                                          |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 1089lm // 8,6W // 127lm/W                                    |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 883lm // 9,9W // 89lm/W                                      |

Observaciones






Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Requisitos

- SPY 39 TUBE or VISOR 39
- LED POWER SUPPLY 48V-DC

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [23259\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

| Fuente de Alimentación LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         | # de luminarias                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| <div><div></div><div># de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -&gt; max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.</div></div> |                         | Corriente mín.   Corriente máx. |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 100</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN</div><div>Tipo de regulación: no dimerizable</div></div>                                                                                                                                                                               | 10 <input type="text"/> |                                 |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN</div><div>Tipo de regulación: no dimerizable</div></div>                                                                                                                                                                              | 24 <input type="text"/> |                                 |
| <div><div></div><div><b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W</div><div>Tipo de regulación: no dimerizable</div><div>Dimensión de corte (mm): 40</div></div>                                                                                                                                              | 10 <input type="text"/> |                                 |
| <div><div></div><div><b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W</div><div>Tipo de regulación: no dimerizable</div><div>Dimensión de corte (mm): 40</div></div>                                                                                                                                              | 20 <input type="text"/> |                                 |
| <div><div></div><div><b>24144 0030 B</b> VISOR 39 B</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                   |                         | <input type="text"/>            |

# DELTALIGHT





## M26L - SPY 391 93040 DIM5

23259 9335 PB

### Termina tu producto

|                                                                                    |                                       |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|    | <b>24144 0010 B</b> SPY 39 TUBE B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>24144 0010 FBR</b> SPY 39 TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>24144 0010 FG</b> SPY 39 TUBE FG   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>24144 0010 GC</b> SPY 39 TUBE GC   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>24144 0010 W</b> SPY 39 TUBE W     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>24144 0070</b> SPY 39 TUBE SBL     | <input type="checkbox"/> |




### CONFIGURABLES COMPATIBLES

| SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)                                    | Colores disponibles                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                         |
|  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                         |
|  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
|  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## M26L - SPY 391 93040 DIM5

23259 9335 PB

| SHIFTLINE M35R profile                                                            |                                       | Colores disponibles                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>23375 0000</b> SLM35R - PROFILE    |  |
|  | <b>23375 0010</b> SLM35R - PROFILE 1m |  |
|  | <b>23375 0020</b> SLM35R - PROFILE 2m |  |
|  | <b>23375 0030</b> SLM35R - PROFILE 3m |  |

Notes: