
DELTALIGHT

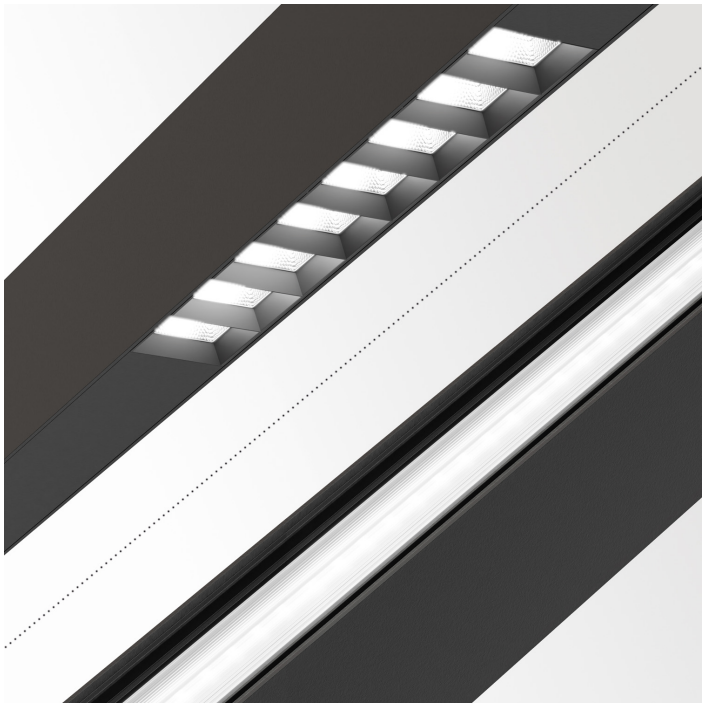

OML50 - INFORM DU HO 984mm 24LED 94063 DIM5

REFERENZEN 31433 9435 B

ERHÄLTLICH IN
SCHWARZ 31433 9435 B

Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	1.5
INFORMATION	CLUSTER DOWN: 5552lm/m CLUSTER UP: 2776lm/m INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 0|50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	EPD, RCM

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	DOWN: LED cluster 36,3W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 5462lm UP: LED cluster 18,1W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 2731lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	63°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	DOWN: 5462lm // 36,3W // 151lm/W UP: 2731lm // 18,1W // 151lm/W

Optionen

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: