




SPY 90 93045 ADM

19883 9330 W

ERHÄLTlich IN
SCHWARZ 19883 9330 B
WEISS 19883 9330 W

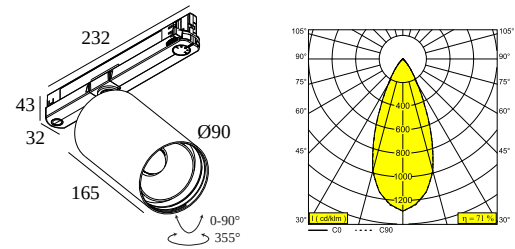

 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Schiene Schienenmontiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	1
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR WFL-45° 3F POWER ADAPTER 1050mA-DC Optional REFLECTORS 18° & 30° available

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, RCM

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 36W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 4592lm
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	4592lm // 36W // 127lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	3247lm // 41,4W // 78lm/W


Erforderliches Zubehör	
SPY 90 TUBE	
TRACK 3F DIM	

Zubehör	
HONEYCOMB 75	
SPREAD LENS 75	
LINEAR SPREAD LENS 75	
SOFTENING LENS 75	
GLASS SBL 75	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [19883_XXX0_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Licht veredelndes Zubehör




¹³ **19810 0110 B** HONEYCOMB 75 SINGLE USE B

☐




¹⁴ **19810 0120 B** HONEYCOMB 75 DOUBLE USE B

☐




¹³ **19810 0130** GLASS SBL 75

☐



¹³ **19810 0140** LINEAR SPREAD LENS 75

☐



¹³ **19810 0150** SOFTENING LENS 75


☐



¹³ **19810 0160** SPREAD LENS 75

☐

Beenden Sie Ihr Produkt



²⁸ **19810 0170 B** SPY 90 TUBE B

☐

DELTALIGHT

SPY 90 93045 ADM

19883 9330 W

19810 0170 CR	SPY 90 TUBE CR	☐
19810 0170 DC	SPY 90 TUBE DC	☐
19810 0170 FBR	SPY 90 TUBE FBR	☐
19810 0170 FG	SPY 90 TUBE FG	☐
19810 0170 GC	SPY 90 TUBE GC	☐
19810 0170 PB	SPY 90 TUBE PB	☐
19810 0170 W	SPY 90 TUBE W	☐

Austauschbarer Reflektor / Linse

	19810 0200 SPY 90 REFLECTOR 18°	☐
	19810 0210 SPY 90 REFLECTOR 30°	☐
	19810 0220 SPY 90 REFLECTOR 45°	☐

KOMPATIBLE TRACKS

TRACK 3F DIM H				Erhältliche Farben
200 14 410	TRACK 3F DIM H 1m	1000 m	1.6 kg	 
200 14 420	TRACK 3F DIM H 2m	2000 m	3.2 kg	 
200 14 430	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m	4.8 kg	 
TRACK 3F DIM IN				Erhältliche Farben
200 13 410	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m	1.2 kg	 

DELTALIGHT

SPY 90 93045 ADM

19883 9330 W

200 13 420 TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m	2.4 kg	 
200 13 430 TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m	3.5 kg	 
TRACK 3F DIM ON			Erhältliche Farben
200 12 410 TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m	1.1 kg	  
200 12 420 TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m	2.1 kg	  
200 12 430 TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m	3.1 kg	  

Notes: