




PUNK 621 C 92733 DIM8

471 321 811 922 ED8 BP

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 471 321 811 922 ED8 B
ЧЕРНЫЙ ЧИСТЫЙ 471 321 811 922 ED8 BP
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 471 321 811 922 ED8 GC

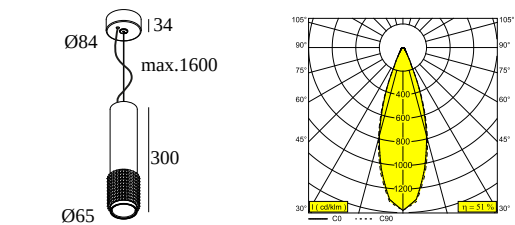

Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.9
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR FL-33° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.1 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ²
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по отсечке фазы
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
СЕРТИФИКАТЫ	CB, EAC, ENEC, RCM
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	753lm // 5,8W // 129lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	387lm // 6,7W // 58lm/W

Обязательные комплектующие
SPY TUBE


Опции
SUSPENSION + CONNECTION TRIMLESS COVERSET R 90-100

Аксессуары
HONEYCOMB 50 LINEAR SPREAD LENS 50 SPREAD LENS 50 SOFTENING LENS 50

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [471_321_811_XXX_ED8_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Различное контрольное оборудование




300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

☐

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 40

Coversets




204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

☐

204 00 90 B COVERSET R 90 B

☐

204 00 90 W COVERSET R 90 W

☐

204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

☐


204 00 100 B COVERSET R 100 B

☐

204 00 100 W COVERSET R 100 W

☐

Комплектующие для подвесных систем



328 10 02 SUSPENSION + CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐



Размер монтажного отверстия (mm): 62 (CONCRETE: 102)

DELTALIGHT

PUNK 621 C 92733 DIM8

471 321 811 922 ED8 BP

Светопреломляющие устройства

 Ø50	413 03 01 B HONEYCOMB 50 B	☐
 Ø50	413 03 02 LINEAR SPREAD LENS 50	☐
 Ø50	413 03 03 SPREAD LENS 50	☐
 Ø50	413 03 04 SOFTENING LENS 50	☐
 Ø50	413 03 05 GLASS SBL 50	☐

Завершите свой продукт

 53 Ø60	414 01 00 B SPY TUBE B	☐
	414 01 00 FBR SPY TUBE FBR	☐
	414 01 00 FG SPY TUBE FG	☐
	414 01 00 MMAT SPY TUBE MMAT	☐
	414 01 00 SG SPY TUBE SG	☐
	414 01 00 W SPY TUBE W	☐

DELTALIGHT

PUNK 621 C 92733 DIM8

471 321 811 922 ED8 BP

Notes: