




NOCTA SQ155 VWFL 927 DIM5

30123 9205 B

DISPONIBLE EN
ALU GRIS 30123 9205 A
NEGRO 30123 9205 B
FLEMISH BRONZE PARA EXTERIORES 30123 9205 FBRX
ANTRACITA 30123 9205 N
BLANCO 30123 9205 W

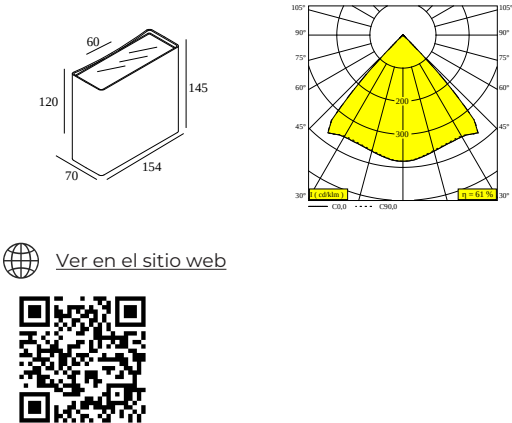

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Pared Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP65
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK06
PESO (KG)	1.8
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.LENS INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350 mA-DC
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, EPD, RCM
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 702lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	702lm // 5,8W // 121lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	428lm // 6,7W // 64lm/W

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [30123_XXX5_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

NOCTA SQ155 VWFL 927 DIM5

30123 9205 B

Notes: