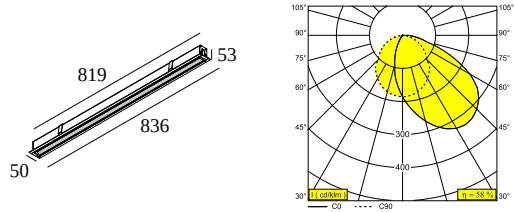




DOT.COM L WALLWASH 08 ST 927
HO

11523 9200 W-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ 11523 9200 W-B



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	прямоугольник - 824 x 40
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	50
ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)	min.10
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	1.8
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, LCA
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED flex 18W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2240lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	2240lm // 18W // 124lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1298lm // 20,7W // 63lm/W
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM	


Полная инструкция по монтажу по ссылке : [11523_9200_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	-
 Lintel + plaster	-
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	-
 Stretched ceiling	-

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Аварийные модули

	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B	☐
	Размер монтажного отверстия (mm): 27	
	21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W	☐


Светодиодные источники питания

светильников



светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после 'I' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток


**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

1

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

Размер монтажного отверстия (mm): 30


**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 45


**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

1

☐

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 30


**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

1

☐

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 45


**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

1

☐

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 56


**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

2(1)

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 82


**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(0)

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 72

**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1(0)









☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 72



DOT.COM L WALLWASH 08 ST 927 HO

11523 9200 W-B

	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	3(2) ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM		
Размер монтажного отверстия (mm): 84		
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1(0) ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM		
Размер монтажного отверстия (mm): 55		
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	1(0) ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
Размер монтажного отверстия (mm): 55		
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	2 ☐
Тип диммирования: не диммированный		
Размер монтажного отверстия (mm): 90		
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	1 ☐
Тип диммирования: не диммированный		
Размер монтажного отверстия (mm): 50		
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	1 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V		
Размер монтажного отверстия (mm): 54		
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	1 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
Размер монтажного отверстия (mm): 54		
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	2(1) ☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый		
Размер монтажного отверстия (mm): 84		
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	1 ☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый		
Размер монтажного отверстия (mm): 54		
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	1 ☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы		
Размер монтажного отверстия (mm): 55		

DOT.COM L WALLWASH 08 ST 927 HO

11523 9200 W-B

	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	1	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
Размер монтажного отверстия (mm): 48			
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	1	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 30			

Notes: