
DELTALIGHT

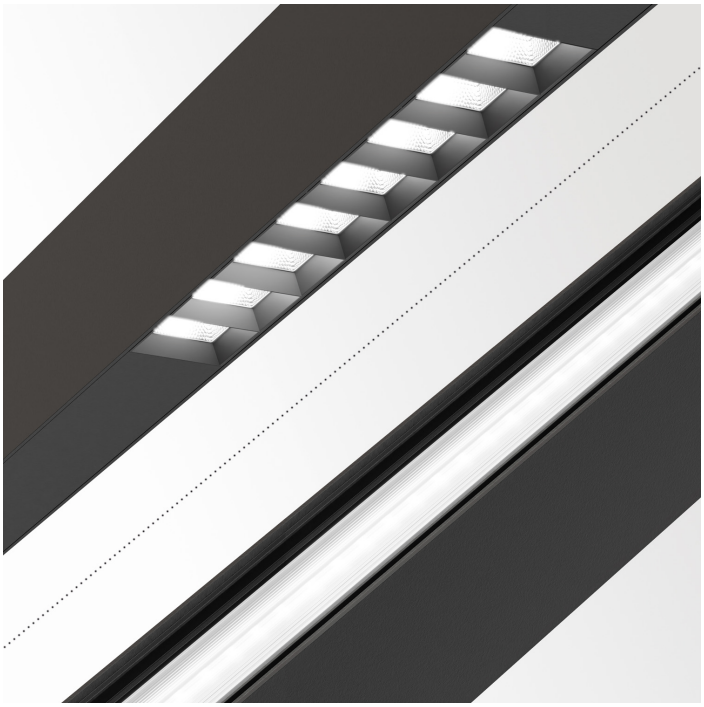

OML50 - INFORM DU HO 1312mm 8+8LED 93063

RÉFÉRENCE 31434 9330 B

DISPONIBLE EN
NOIR 31434 9330 B

Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	1.2
INFORMATIONS	CLUSTER DOWN: 2663lm/m CLUSTER UP: 2663lm/m INCL.LED POWER SUPPLY CABLING 1 CIRCUIT

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 0|50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	EPD, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	DOWN: LED cluster 24,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3494lm UP: LED cluster 24,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3494lm
VALEURS TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	63°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	DOWN: 3494lm // 24,2W // 145lm/W UP: 3494lm // 24,2W // 145lm/W

Notes:

Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 29/10/2026