


EXCLUSIVELY AVAILABLE IN INDIA

COMPO M WALLWASH TW 940

9 15734 9000 C

ERHÄLTlich IN
CHROM 9 15734 9000 C
WEISS 9 15734 9000 W

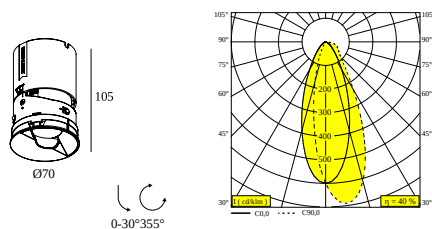

[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - 110
EINBAUTIEFE (MM)	105
DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)	max.25
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.266
VERSTELLBARKEIT	0° to 30° schwenkbar, 355° drehbar
Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	G
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 11,8W / CRI>90 (R9: 50) / 1800K-4000K / 1199lm
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	NA
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1199lm // 11,8W // 102lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	470lm // 13,6W // 35lm/W
Erforderliches Zubehör	
LED POWER SUPPLY 500 mA - DC	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [9_15734_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPO M WALLWASH TW 940

9 15734 9000 C

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit	
	System ceiling	 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM Required
		 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS Required
	Plasterboard	 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM Required
		 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS Required
	Wood	 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM Required
		 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS Required

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Netzteil

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom

15710 5900 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT8 500mA

1

Mounting Kit



15710 0020 B MOUNTING KIT COMPO M TRIM B

Ausschnittmaß (mm): 76

15710 0020 W MOUNTING KIT COMPO M TRIM W



15710 0050 MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS

Ausschnittmaß (mm): 76

Notes: