


EXCLUSIVELY AVAILABLE IN INDIA

COMPO M WALLWASH TW 940

9 15734 9000 C

DOSTĘPNE W
CHROM 9 15734 9000 C
BIAŁY 9 15734 9000 W

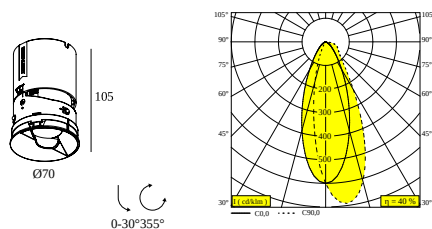

[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	okrągłe - 110
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	105
GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)	max.25
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.266
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 30° obrotowe, 355° obrotowy
Informacje elektryczne	
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	G
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 11,8W / CRI>90 (R9: 50) / 1800K-4000K / 1199lm
TM-30 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	NA
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1199lm // 11,8W // 102lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	470lm // 13,6W // 35lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 500 mA - DC

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją: [9_15734_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPO M WALLWASH TW 940

9 15734 9000 C

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit	
	 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required
	 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required
	 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED

opraw


 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.

15710 5900 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT8 500mA

1

Zestaw montażowy



15710 0020 B MOUNTING KIT COMPO M TRIM B

Wymiar wycięcia (mm): 76

15710 0020 W MOUNTING KIT COMPO M TRIM W



15710 0050 MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS

Wymiar wycięcia (mm): 76

Notes: