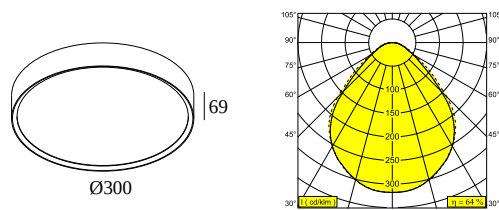




MULTINOVA 30 PRISM 930

ODNIESIENIE 27912 9300 W

DOSTĘPNE W
CZARNY 27912 9300 B
BIAŁY 27912 9300 W



[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane, Sufit Montowane na powierzchni, Sufit Podwieszane
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	1.8
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.PC PRISMATIC INCL.LED POWER SUPPLY - 2 power settings
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	nie ściemnialny
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	CB, ENEC, EPD, RCM
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	HO: LED cluster 14,9W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 2174lm Or LED cluster 9,8W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 1358lm
TM-30 VALUES	Rf: 89 / Rg: 97
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG0
LM80	L70 > 60000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	HO: 2174lm // 14,9W // 146lm/W Or 1358lm // 9,8W // 139lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	HO: 1394lm // 17,1W // 81lm/W Or 871lm // 11,3W // 77lm/W
Opcje	
MULTINOVA 30 SUSPENSION SET	
MULTINOVA 30 RECESSED KIT	

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [27912_XXX0_HAND.pdf](#)

MULTINOVA 30 PRISM 930


27912 9300 W

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU


Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT Required
 Plasterboard	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT Required
 Stucanet	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT Required
 Concrete + plaster	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT Required
 Lintel + plaster	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT Required
 Hollow-core slab + plaster	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT Required

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zestawa do zabudowy

 Ø339 120	27910 0050 MULTINOVA 30 RECESSED KIT ☐
	Wymiar wycięcia (mm): 341

Części do zwieszenia

	27910 0020 B MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m B ☐
	27910 0020 W MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m W ☐

Notes:

DELTALIGHT

MULTINOVA 30 PRISM 930

27912 9300 W