




INFORM SQ P144-3 DOWN 92767

25511 9220 B-FG

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 25511 9220 B-B
ЧЕРНЫЙ-ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 25511 9220 B-FG
БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ 25511 9220 W-B
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 25511 9220 W-W

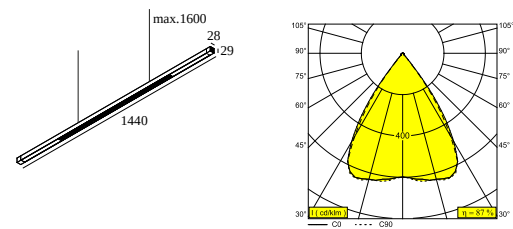

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	1
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	36 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 300/450mA-DC INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m POWER VIA CABLE SUSPENSION
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 10,5-16,7W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1519-2196lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 93 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	2196lm // 16,7W // 131lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1917lm // 19,2W // 100lm/W

Обязательные комплектующие	
INFORM SQ POWERBOX 25W	
INFORM SQ POWERBOX 35W DIM5	
INFORM POWER SUPPLY 17W + SUSPENSION+CONNECTION ST	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [25511_XXX0_HAND.pdf](#)

INFORM SQ P144-3 DOWN 92767

25511 9220 B-FG

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Power box

светильников

светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

25510 0030 B INFORM SQ POWERBOX 25W B

1

Тип диммирования: не диммированный

25510 0030 W INFORM SQ POWERBOX 25W W

1

25510 0045 B INFORM SQ POWERBOX 35W DIM5 B

1

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

25510 0045 W INFORM SQ POWERBOX 35W DIM5 W

1

Светодиодные источники питания

светильников

светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

25510 0375 INFORM POWER SUPPLY 17W DIM5

1

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

25510 0420 INFORM POWER SUPPLY 17W

1

Тип диммирования: не диммированный

Электрические соединительные детали

светильников

светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток


Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 29/04/2026

2 / 3

DELTALIGHT

INFORM SQ P144-3 DOWN 92767

25511 9220 B-FG



15225 0350 B SUSPENSION + CONNECTION ST B

2 needed

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 27

15225 0350 W SUSPENSION + CONNECTION ST W

2 needed

☐

Notes: