




FRAX M 930 WALLWASH

26011 9350 A

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
АЛЮМ. СЕРЫЙ 26011 9350 A  
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА ДЛЯ УЛИЦЫ 26011 9350 FBRX  
АНТРАЦИТ 26011 9350 N

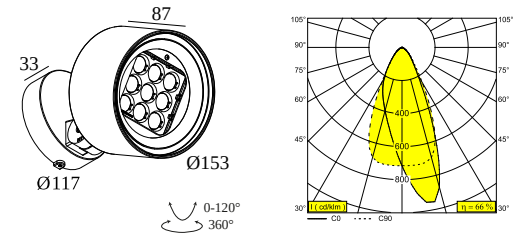

 [Веб страница продукта](#)



| Общая информация                    |                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ          | наружное                                                                       |
| МОНТАЖ                              | ПОЛ НАКЛАДНОЙ,СТЕНА НАКЛАДНОЙ                                                  |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ              | IP65                                                                           |
| ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ | IK08                                                                           |
| ВЕС (КГ)                            | 2.4                                                                            |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                      | 0° to 120° swiveling, 360° rotatable                                           |
| ИНФОРМАЦИЯ                          | 9 x LENS SP-14°<br>INCL.LED POWER SUPPLY 900mA-DC<br>INCL.LINEAR WALLWASH LENS |

| Электрические характеристики |                    |
|------------------------------|--------------------|
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ       | 220-240V / 50-60Hz |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ  | I                  |
| ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ       | YES                |
| УПРАВЛЕНИЕ                   | не диммированный   |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ    | E                  |
| СЕРТИФИКАТЫ                  | CB, ENEC, EPD, RCM |

| Характеристики источника света |                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME               | LED                                                  |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА            | LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 2654lm |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                 | Rf: 92 / Rg: 99                                      |
| SDCM                           | SDCM3                                                |
| ГРУППА РИСКА                   | RG2                                                  |
| LM80                           | L80 > 150000                                         |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА       | 2654lm // 23,4W // 113lm/W                           |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА     | 1752lm // 26,9W // 65lm/W                            |

| Опции                   |  |
|-------------------------|--|
| FRAX ANTI VANDAL SCREWS |  |

| Аксессуары |  |
|------------|--|
| FRAX M KAP |  |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [26011\\_XX50\\_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светопреломляющие устройства



**26070 0020 N** FRAX M KAP N

☐

Другое



**26070 0030** FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

Notes: