




INFORM SQ P282-10 DOWN 94067

25521 9420 W-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 25521 9420 B-B
ЧЕРНЫЙ-ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 25521 9420 B-FG
БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ 25521 9420 W-B
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 25521 9420 W-W

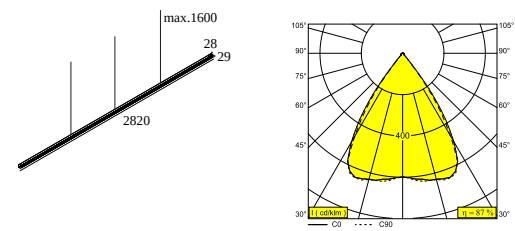

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	1.9
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	120 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 1000/1500mA-DC INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m POWER VIA CABLE SUSPENSION
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 35,2-55,8W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 5568-8052lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	8052lm // 55,8W // 144lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	7029lm // 64,2W // 110lm/W
Обязательные комплектующие	

INFORM SQ POWERBOX 75W (DIM5)
INFORM POWER SUPPLY 60W + SUSPENSION+CONNECTION ST

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [25521_XXX0_HAND.pdf](#)

INFORM SQ P282-10 DOWN 94067

25521 9420 W-B

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Power box

светильников

светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

25510 0020 B

INFORM SQ POWERBOX 75W B

1

Тип диммирования: не диммированный

25510 0020 W

INFORM SQ POWERBOX 75W W

1

25510 0025 B

INFORM SQ POWERBOX 75W DIM5 B

1

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

25510 0025 W

INFORM SQ POWERBOX 75W DIM5 W

1

Светодиодные источники питания

светильников

светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

25510 0405

INFORM POWER SUPPLY 60W DIM5

1

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

25510 0450

INFORM POWER SUPPLY 60W

1

Тип диммирования: не диммированный

Электрические соединительные детали

светильников

светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток


Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 29/04/2026

2 / 3

DELTALIGHT

INFORM SQ P282-10 DOWN 94067

25521 9420 W-B



15225 0350 B SUSPENSION + CONNECTION ST B

2 needed

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 27

15225 0350 W SUSPENSION + CONNECTION ST W

2 needed

☐

Notes: