




M20/M26H - SPY 66 93030 DIM5

23328 9325 W

DOSTĘPNE W  
CZARNY 23328 9325 B  
BIAŁY 23328 9325 W

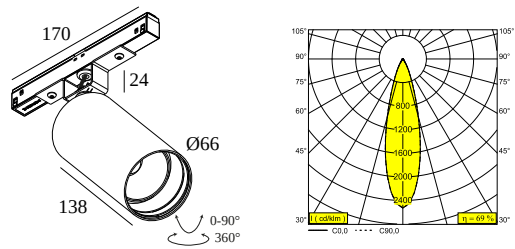

 [Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje

|                     |                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOKALIZACJA         | wewnętrzne                                                                                  |
| MONTAŻ              | Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa                                                  |
| STOPIEŃ OCHRONY     | IP20                                                                                        |
| WAGA (KG)           | 0.6                                                                                         |
| MOŻLIWOŚĆ REGULACJI | 0° to 90° obrotowe, 355° obrotowy                                                           |
| INFORMACJA          | REFLECTOR FL-30°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 18° & 45° available |

Informacje elektryczne

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| ELEKTRYCZNY        | 48V-DC                   |
| KLASA              | III                      |
| TYP ŚCIEMNIACZA    | ściemnialny poprzez DALI |
| KLASA ENERGETYCZNA | E                        |
| CERTYFIKATY        | CB, ENEC, EPD, LCA       |

Informacje o źródle światła

|                                  |                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME                 | LED                                             |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA                   | LED array 25W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 281lm |
| TM-30 VALUES                     | rf: 90 / Rg: 99                                 |
| SDCM                             | SDCM1                                           |
| GRUPA RYZYKA                     | RG1                                             |
| LM80                             | L90B10 > 50000                                  |
| BEAMANGLE                        | 30°                                             |
| TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA) | 281lm // 25W // 112lm/W                         |
| TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)         | 1937lm // 28,8W // 67lm/W                       |

Uwagi

Take a look at our [MAGNETIC PROFILES movie](#)

Wymagania

SPY 66 TUBE  
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Akcesoria

HONEYCOMB 57

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [23328\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

### ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

#### Zasilacz LED

#### # opraw

**i** # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

3

Typ ściemniania: nie ściemnialny



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

8

Typ ściemniania: nie ściemnialny



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

3

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

7

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40

#### Urządzenia do regulacji światła




**24611 0150 B** HONEYCOMB 57 SINGLE USE B

# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 66 93030 DIM5

23328 9325 W

### Zakończ swój produkt



**24611 0100 B** SPY 66 TUBE B

☐

**24611 0100 FBR** SPY 66 TUBE FBR

☐

**24611 0100 FG** SPY 66 TUBE FG

☐

**24611 0100 GC** SPY 66 TUBE GC

☐

**24611 0100 W** SPY 66 TUBE W

☐

### Wymienny odbłyśnik/soczewka



**24611 0220** SPY 66 REFLECTOR 18°

☐

**24611 0230** SPY 66 REFLECTOR 30°

☐

**24611 0240** SPY 66 REFLECTOR 45°

☐

## KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

### SHIFTLINE M26H + SBL

Dostępne kolory





**30411 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5



# DELTALIGHT





## M20/M26H - SPY 66 93030 DIM5

23328 9325 W

|                                                                                    |                                                |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>30411 9305</b> SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5 |    |
|   | <b>30412 9205</b> SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5 |    |
|   | <b>30412 9305</b> SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5 |    |
|    | <b>30413 9205</b> SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5 |    |
|  | <b>30413 9305</b> SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5 |  |

### SHIFTLINE M26H profile

### Dostępne kolory

|                                                                                     |                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>23359 0000</b> SLM26H - PROFILE    |  |
|  | <b>23359 0010</b> SLM26H - PROFILE 1m |  |
|  | <b>23359 0020</b> SLM26H - PROFILE 2m |  |
|  | <b>23359 0030</b> SLM26H - PROFILE 3m |  |

# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 66 93030 DIM5

23328 9325 W

SPLITLINE M20 ST profile

Dostępne kolory



**23397 0000** SPM20 ST - PROFILE



**23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m




**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m




SPLITLINE M20 profile


Dostępne kolory




**420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m



**420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m



**420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m



**23301 0000** SPM20 - PROFILE B



Notes: