
DELTALIGHT

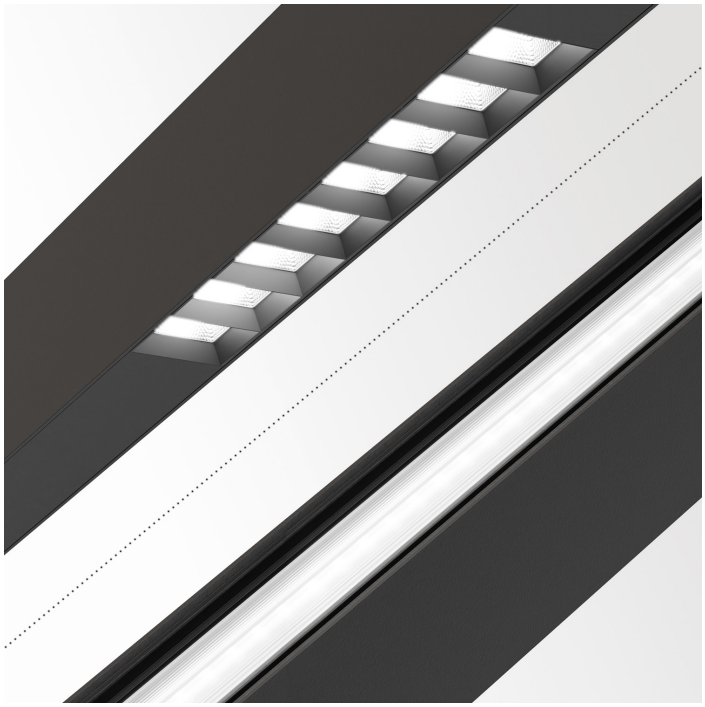

# OML50 - INFORM DU HO 1312mm 8+8LED 93063 DIM5

**REFERENCIA** 31434 9335 B

DISPONIBLE EN
**NEGRO** 31434 9335 B

Ver en el sitio web

| Información general | |
|---|---|
| **UBICACIÓN** | interior |
| **PROTECCIÓN DE INGRESO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 1.5 |
| **INFORMACIÓN** | CLUSTER DOWN: 2663lm/m<br>CLUSTER UP: 2663lm/m<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY<br>(DALI-2 standard)<br>CABLING 1 CIRCUIT |

| Información eléctrica | |
|---|---|
| **ELÉCTRICO** | 220-240V / 0\|50-60Hz |
| **CLASE** | I |
| **FUENTE DE ALIMENTACIÓN** | YES |
| **TIPO DE ATENUACIÓN** | con DALI |
| **CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA** | E |
| **CERTIFICADOS** | EPD, RCM |

| Información de la fuente de luz | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **FUENTE DE LUZ** | DOWN: LED cluster 24,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3494lm<br>UP: LED cluster 24,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3494lm |
| **TM-30-15 VALUES** | Rf: 92 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **GRUPO DE RIESGO** | RG1 |
| **LM80** | L80 > 60000 |
| **BEAMANGLE** | 63° |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)** | DOWN: 3494lm // 24,2W // 145lm/W<br>UP: 3494lm // 24,2W // 145lm/W |

**Opción**

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: