
DELTALIGHT

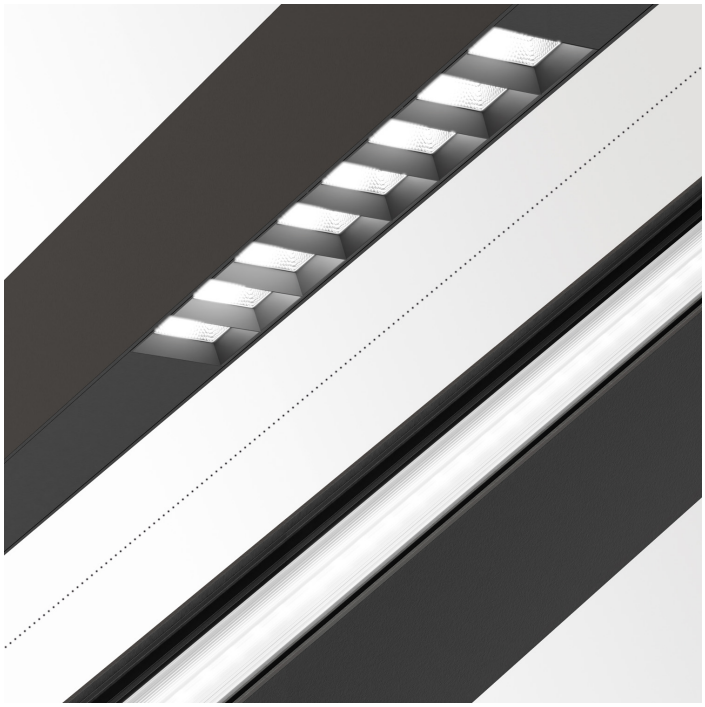

OML50 - INFORM DU HO 1312mm 8+8LED 93063 DIM5

АРТИКУЛ 31434 9335 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 31434 9335 B

Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	1.5
ИНФОРМАЦИЯ	CLUSTER DOWN: 2663lm/m CLUSTER UP: 2663lm/m INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 0|50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	EPD, RCM

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	DOWN: LED cluster 24,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3494lm UP: LED cluster 24,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3494lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	63°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	DOWN: 3494lm // 24,2W // 145lm/W UP: 3494lm // 24,2W // 145lm/W

Опции

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: