




## COMPO L TW 96550

**ODNIESIENIE** 9 15737 9040 B

DOSTĘPNE W  
**CZARNY** 9 15737 9040 B  
**CHROM** 9 15737 9040 C  
**CIEMNY CHROM** 9 15737 9040 DC  
**BIAŁY** 9 15737 9040 W

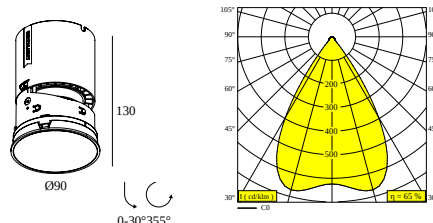

[Zobacz na stronie internetowej](#)



| Ogólne informacje                          |                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>                         | wewnętrzne                        |
| <b>MONTAŻ</b>                              | Sufit Wbudowane                   |
| <b>KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA</b>           | okrągłe - 135                     |
| <b>GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)</b>          | 130                               |
| <b>GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)</b> | max.25                            |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>                     | IP20                              |
| <b>WAGA (KG)</b>                           | 0.466                             |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b>                 | 0° to 30° obrotowe, 355° obrotowy |

| Informacje elektryczne    |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>KLASA</b>              | III                                                   |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>    | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b> | F                                                     |

| Informacje o źródle światła             |                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                 | LED                                                      |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                   | LED array 17,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 2054lm |
| <b>TM-30 VALUES</b>                     | Rf: 89 / Rg: 100                                         |
| <b>SDCM</b>                             | SDCM2                                                    |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                     | RG1                                                      |
| <b>LM80</b>                             | L90B10 > 50000                                           |
| <b>BEAMANGLE</b>                        | 50°                                                      |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b> | 2054lm // 17,8W // 116lm/W                               |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>         | 1337lm // 20,5W // 65lm/W                                |

### Wymagania

LED POWER SUPPLY 500 mA - DC

### Akcesoria

COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B  
 COMPO L LINEAR SPREAD LENS  
 COMPO L SPREAD LENS  
 COMPO L SOFTENING LENS  
 COMPO L GLASS SBL

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [9\\_15737\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## COMPO L TW 96550

9 15737 9040 B

### KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

| Ceiling Type                                                                     | Mounting Kit                                                                                                                 |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  |  15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM     | Required |
|                                                                                  |  15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS | Required |
|  |  15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM     | Required |
|                                                                                  |  15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS | Required |
|  |  15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM     | Required |
|                                                                                  |  15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS | Required |

### ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

#### Zasilacz LED

#### # opraw



# opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'l' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.

**15710 6000**

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT8 500mA

1

#### Zestaw montażowy



**15710 0030 B** MOUNTING KIT COMPO L TRIM B

Wymiar wycięcia (mm): 92

**15710 0030 W** MOUNTING KIT COMPO L TRIM W



**15710 0060** MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS

Wymiar wycięcia (mm): 92

#### Urządzenia do regulacji światła

**15710 2100 B** COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B

**15710 2110** COMPO L LINEAR SPREAD LENS

# DELTALIGHT

## COMPO L TW 96550

9 15737 9040 B

Wymiar wycięcia (mm): 42

**15710 2120**    COMPO L SPREAD LENS

☐

Wymiar wycięcia (mm): 42

**15710 2130**    COMPO L SOFTENING LENS

☐

Wymiar wycięcia (mm): 42

**15710 2140**    COMPO L GLASS SBL

☐

Wymiar wycięcia (mm): 42

Notes: