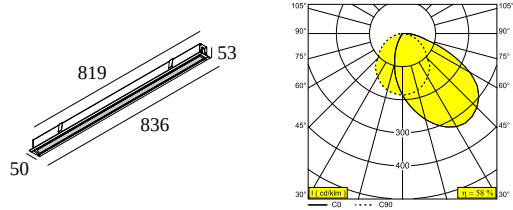




DOT.COM L WALLWASH 08 ST 930 HO

REFERENCIA 11523 9300 W-B

DISPONIBLE EN
BLANCO-NEGRO 11523 9300 W-B



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	rectángulo - 824 x 40
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	50
GROSOR DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE (MM)	min.10
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	1.8
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC
Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC, LCA
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED flex 18W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 2240lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	2240lm // 18W // 124lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1298lm // 20,7W // 63lm/W
Requisitos	
LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM	


Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [11523_9200_HAND.pdf](#)

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	-
 Lintel + plaster	-
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	-
 Stretched ceiling	-

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN









Batería de Emergencia

	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B	☐
	Dimensión de corte (mm): 27	
	21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W	☐

DELTALIGHT










DOT.COM L WALLWASH 08 ST 930 HO

11523 9300 W-B

Fuente de Alimentación LED		# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.		Corriente mín. Corriente máx.
 300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1	Tipo de regulación: 1 a 10V Dimensión de corte (mm): 30	1 ☐
 300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	Tipo de regulación: con DALI Dimensión de corte (mm): 45	1 ☐
 300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL	Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 30	1 ☐
 300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL	Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico Dimensión de corte (mm): 45	1 ☐
 300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	Tipo de regulación: con corte de fase o switch de presión Dimensión de corte (mm): 56	1 ☐
 300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion Dimensión de corte (mm): 82	2(1) ☐
 300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión Dimensión de corte (mm): 72	1(0) ☐
 300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	Tipo de regulación: con DALI Dimensión de corte (mm): 72	1(0) ☐



DOT.COM L WALLWASH 08 ST 930 HO

11523 9300 W-B

	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	3(2)	☐
Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion			
Dimensión de corte (mm): 84			
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1(0)	☐
Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión			
Dimensión de corte (mm): 55			
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	1(0)	☐
Tipo de regulación: con DALI			
Dimensión de corte (mm): 55			
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	2	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 90			
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	1	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 50			
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	1	☐
Tipo de regulación: 1 a 10V			
Dimensión de corte (mm): 54			
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	1	☐
Tipo de regulación: con DALI			
Dimensión de corte (mm): 54			
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	2(1)	☐
Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico			
Dimensión de corte (mm): 84			
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	1	☐
Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico			
Dimensión de corte (mm): 54			
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	1	☐
Tipo de regulación: con corte de fase			
Dimensión de corte (mm): 55			

DOT.COM L WALLWASH 08 ST 930 HO

11523 9300 W-B

	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	1	☐
Tipo de regulación: con corte de fase			
Dimensión de corte (mm): 48			
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	1	☐
Tipo de regulación: con DALI			
Dimensión de corte (mm): 30			

Notes: