




SPY 39 ON 2 93020 DIM8

24130 9328 BRAT-B

- ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 24130 9328 B-B
МАТОВЫЙ АЛЮМ-ЧЕРНЫЙ 24130 9328 BRA-B
МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ-ЧЕРНЫЙ 24130 9328 BRAT-B
МАТОВАЯ МЕДЬ-ЧЕРНЫЙ 24130 9328 BRCU-B
МАТОВОЕ ЗОЛОТО-ЧЕРНЫЙ 24130 9328 BRG-B
МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА-ЧЕРНЫЙ 24130 9328 BROB-B
ПОЛНОСТЬЮ БЕЛЫЙ 24130 9328 FW
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 24130 9328 W-W

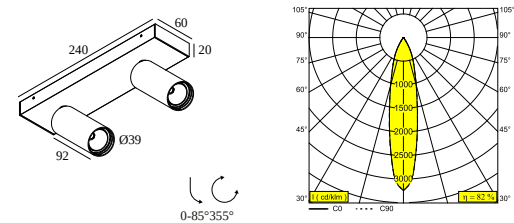

[Веб страница продукта](#)




Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.8
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 85° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR FL-20° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350/500mA-DC Current selection via jumper on power supply
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по отсечке фазы
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, RCM
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	2 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm)
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	2178lm // 17,2W // 127lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1776lm // 19,8W // 90lm/W
Обязательные комплектующие	
SPY 39 TUBE or VISOR 39	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [24130_XXX8_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Светопреломляющие устройства



24144 0030 B VISOR 39 B

☐

Завершите свой продукт



24144 0010 B SPY 39 TUBE B

☐

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR

☐

24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG

☐

24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC

☐

24144 0010 W SPY 39 TUBE W

☐

24144 0070 SPY 39 TUBE SBL

☐

Notes: