



## COMPO S IP44 HP 93041

PRODUCTREFERENTIE 9 15747 9330 B


BESCHIKBAAR IN

**ZWART** 9 15747 9330 B

**CHROOM** 9 15747 9330 C

**DONKER CHROOM** 9 15747 9330 DC

**WIT** 9 15747 9330 W

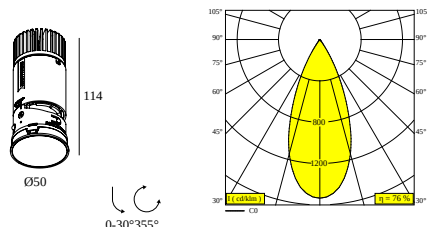

[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                     | binnen-buiten                         |
| <b>INSTALLATIE</b>                 | Plafond Inbouw                        |
| <b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>       | rond - 120                            |
| <b>INBOUWDIEPTE (MM)</b>           | 114                                   |
| <b>DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)</b> | max.25                                |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>      | IP44/20                               |
| <b>GEWICHT (KG)</b>                | 0.178                                 |
| <b>RICHTBAARHEID</b>               | 0° tot 30° zwenkbaar, 355° roteerbaar |

### Elektrische info

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>KLASSE</b>         | III                                          |
| <b>DIM TYPE</b>       | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | G                                            |

### Info lichtbron

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                     |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 9,3W / CRI>90 / 3000K / 920lm |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM2                                   |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                     |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 40°                                     |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 920lm // 9,3W // 100lm/W                |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 698lm // 10,7W // 65lm/W                |

### Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 500 mA - DC

### Accessoires

COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B  
COMPO S LINEAR SPREAD LENS  
COMPO S SPREAD LENS  
COMPO S SOFTENING LENS  
COMPO S GLASS SBL

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [9\\_15747\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## COMPO S IP44 HP 93041

9 15747 9330 B

### PLAFOND COMPATIBILITEIT

| Ceiling Type                                                                     | Mounting Kit                                                                                                                 |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  |  15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM     | Required |
|                                                                                  |  15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS | Required |
|  |  15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM     | Required |
|                                                                                  |  15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS | Required |
|  |  15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM     | Required |
|                                                                                  |  15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS | Required |

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### LED Voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom

#### 15710 3100

LED POWER SUPPLY 18W NO DIM 1400mA

1->4

#### 15710 3400

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 25W NO DIM 500mA

1->2

#### 15710 3900

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 500mA

1

#### 15710 4600

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 500mA

1

#### 15710 5000

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 55W DALI DT6 1400mA

1->13

Dimtype: DALI

#### 15710 5400

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 500mA

1->2

Dimtype: DALI

#### Montage kit



**15710 0010 B** MOUNTING KIT COMPO S TRIM B

Uitsparingsmaat (mm): 55

**15710 0010 W** MOUNTING KIT COMPO S TRIM W

# DELTALIGHT

## COMPO S IP44 HP 93041

9 15747 9330 B



**15710 0040** MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS

☐

Uitsparingsmaat (mm): 55

### Licht veranderende onderdelen

**15710 0100 B** COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

**15710 0110** COMPO S LINEAR SPREAD LENS

☐

Uitsparingsmaat (mm): 26,5

**15710 0120** COMPO S SPREAD LENS

☐

Uitsparingsmaat (mm): 26,5

**15710 0130** COMPO S SOFTENING LENS

☐

Uitsparingsmaat (mm): 26,5

**15710 0140** COMPO S GLASS SBL

☐

Uitsparingsmaat (mm): 26,5

Notes: