



ENTERO RD-L TRIMLESS 92710

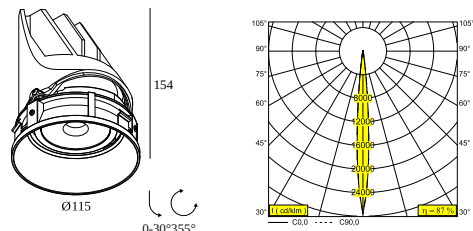
28434 9210 B

DOSTĘPNE W

CZARNY 28434 9210 B

CAŁKOWICIE BIAŁY 28434 9210 FW

ZŁOTO KOLOROWANE 28434 9210 GC



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	okrągłe - Ø KIT
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	165
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.735
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 30° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	LENS SP-10° EXCL. LED POWER SUPPLY 350-900mA-DC
Informacje elektryczne	
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	G
CERTYFIKATY	CB, ENEC, EPD
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 3,9-10,7W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 385-814lm
TM-30 VALUES	rf: 91 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	10°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	814lm // 10,7W // 76lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	708lm // 12,3W // 58lm/W

Wymagania

MOUNTING KIT ENTERO ROUND L

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700 / 900mA-DC DIM (Remote)

Akcesoria

ENTERO L HONEYCOMB

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [28434_XXX0_HAND.pdf](#)




ENTERO RD-L TRIMLESS 92710

28434 9210 B

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU


Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 Plasterboard	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 Stucanet	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 Concrete + plaster	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 Lintel + plaster	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 Hollow-core slab + plaster	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 Stretched ceiling	 28400 0090 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L CSC	Required
	 28400 0150 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L WSC	Required

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED	# opraw
 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'l' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.	Prąd min. Prąd max.
300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V Wymiar wycięcia (mm): 30	3
300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI Wymiar wycięcia (mm): 45	3
300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL Typ ściemniania: nie ściemnialny Wymiar wycięcia (mm): 30	3

ENTERO RD-L TRIMLESS 92710

28434 9210 B




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

3 ☐

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 45




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

3 ☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3 ☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 45




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

3 ☐

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 30




300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

3 ☐

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 45




300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1

3 ☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 30




300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

3 ☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 45




300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL

3 ☐

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 30




300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL

3 ☐

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 45



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

3 | 3 | 3 ☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 56











ENTERO RD-L TRIMLESS 92710

28434 9210 B

	300 90 63	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	6(6) 6(6) 6(4) 5(3)	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny				
Wymiar wycięcia (mm): 82				
	300 90 64	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2->4(3) 4(2) 3(1) 1(1)	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny				
Wymiar wycięcia (mm): 72				
	300 90 67	LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	3 3	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny				
	300 90 68	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	4(3) 4(2) 3(1) -	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI				
Wymiar wycięcia (mm): 72				
	300 90 69	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	2->9(10) 9(6) 7(4) -	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny				
Wymiar wycięcia (mm): 84				
	300 90 110	LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8	2->2	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy				
Wymiar wycięcia (mm): 42				
	300 90 124	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2->4(3) 3(2) 2(1) 1(1)	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny				
Wymiar wycięcia (mm): 55				
	300 90 125	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	4(3) 3(2) 2(1) -	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI				
Wymiar wycięcia (mm): 55				
	300 90 135	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	5->7 4->7 4->6 3->6 3->6	☐
Typ ściemniania: nie ściemniany				
Wymiar wycięcia (mm): 90				
	21012 0010	LED POWER SUPPLY MULTI POWER	2->3 3 3 -	☐
Typ ściemniania: nie ściemniany				
Wymiar wycięcia (mm): 50				

ENTERO RD-L TRIMLESS 92710






28434 9210 B

	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V Wymiar wycięcia (mm): 54	4 4 4 - ☐
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI Wymiar wycięcia (mm): 54	4 4 4 - ☐
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable Wymiar wycięcia (mm): 84	6(6) 5(5) 5(4) 5(3) ☐
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable Wymiar wycięcia (mm): 54	4 4 4 3 ☐
	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy Wymiar wycięcia (mm): 50	2->2 ☐
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy Wymiar wycięcia (mm): 50	3->3 ☐
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy Wymiar wycięcia (mm): 55	2->2 2->2 ☐
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy Wymiar wycięcia (mm): 55	3->4 3->4 ☐
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy Wymiar wycięcia (mm): 48	3 3 2 1 ☐
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 Typ ściemniania: nie ściemnialny Wymiar wycięcia (mm): 60	4(3) ☐


DELTALIGHT

ENTERO RD-L TRIMLESS 92710


28434 9210 B

	21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68	3(1) ☐
Typ ściemniania: nie ściemnialny		
Wymiar wycięcia (mm): 60		
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68	4(2) ☐
Typ ściemniania: nie ściemnialny		
Wymiar wycięcia (mm): 60		
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	3 ☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI		
Wymiar wycięcia (mm): 30		
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	3 ☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI		
Wymiar wycięcia (mm): 30		
	21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	3 ☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI		
Wymiar wycięcia (mm): 30		

Zestaw montażowy

	28400 0030 MOUNTING KIT ENTERO RD-L	☐
Wymiar wycięcia (mm): 162		

Zestaw montażowy sufit napinany


	28400 0090 MOUNTING KIT ENTERO RD-L CSC	☐
	28400 0150 MOUNTING KIT ENTERO RD-L WSC	☐

DELTALIGHT

ENTERO RD-L TRIMLESS 92710

28434 9210 B

Urządzenia do regulacji światła



28500 0170 B ENTERO L HONEYCOMB SINGLE USE B



Notes: