




INFORM SQ P282-10 DOWN-UP
92767

25522 9220 B-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 25522 9220 B-B
ЧЕРНЫЙ-ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 25522 9220 B-FG
БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ 25522 9220 W-B
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 25522 9220 W-W

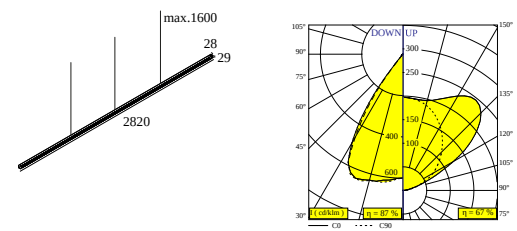

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	2.2
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	120 x REFLECTOR FL-67° (DOWN) EXCL.LED POWER SUPPLY 1800mA-DC INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m POWER VIA CABLE SUSPENSION
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	DOWN: LED cluster 35,2W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 5064lm UP: LED cluster 28,1W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 4051lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 93 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	DOWN: 5064lm // 35,2W // 144lm/W UP: 4051lm // 28,1W // 144lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	DOWN: 4294lm // 40,5W // 106lm/W UP: 2730lm // 32,3W // 84lm/W
Обязательные комплектующие	
INFORM SQ POWERBOX 75W (DIM5)	
INFORM POWER SUPPLY 100W+ SUSPENSION+CONNECTION ST	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [25522_XXX0_HAND.pdf](#)

INFORM SQ P282-10 DOWN-UP 92767

25522 9220 B-B

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Power box

светильников

светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

25510 0020 B

INFORM SQ POWERBOX 75W B

1

Тип диммирования: не диммированный

25510 0020 W

INFORM SQ POWERBOX 75W W

1

25510 0025 B

INFORM SQ POWERBOX 75W DIM5 B

1

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

25510 0025 W

INFORM SQ POWERBOX 75W DIM5 W

1

Светодиодные источники питания

светильников

светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

25510 0415

INFORM POWER SUPPLY 100W DIM5

1

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

25510 0460

INFORM POWER SUPPLY 100W

1

Тип диммирования: не диммированный

Электрические соединительные детали

светильников

светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 29/04/2026

2 / 3

DELTALIGHT

INFORM SQ P282-10 DOWN-UP 92767

25522 9220 B-B



15225 0350 B SUSPENSION + CONNECTION ST B

2 needed

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 27

15225 0350 W SUSPENSION + CONNECTION ST W

2 needed

☐

Notes: