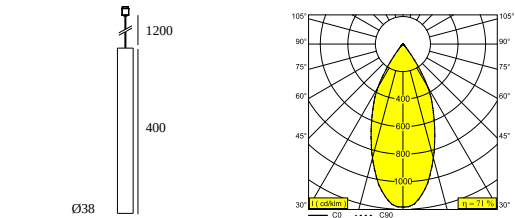




M - MICROSPY 39 C 92745 DIM5

Артикул 23353 9215 BRG

Варианты цвета корпуса
Черный 23353 9215 B
Матовый Алюм. 23353 9215 BRA
Матовый Антрацит 23353 9215 BRAT
Матовая Медь 23353 9215 BRCU
Матовое Золото 23353 9215 BRG
Матовая Старая Бронза 23353 9215 BROB
Белый 23353 9215 W









Веб страница продукта



Общая информация	
Предназначен для установки	внутреннее
Монтаж	Системы низкого напряжения Системный светильник
Защита от пыли и влаги	IP20
Вес (кг)	0.7
Регулируемость	не регулируется
Информация	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm²
Электрические характеристики	
Номинальное напряжение	48V-DC
Электрическая классификация	III
Управление	диммированный по протоколу DALI
Класс потребления энергии	D
Сертификаты	CB, ENEC, EPD
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
Тип источника света	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
ТМ-30 значения	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
Группа риска	RG1
LM80	L90B10 > 50000
Beamangle	45°
Характеристики источника	753lm // 5,8W // 129lm/W
Характеристики светильника	507lm // 6,7W // 76lm/W
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [23353_9X15_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания			# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.			Мин. ток Макс. ток
	300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 75	10	
	300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN Тип диммирования: не диммированный	12	
	300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W Тип диммирования: не диммированный	17	
	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN Тип диммирования: не диммированный	29	
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40	12	
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40	24	

СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26 profile	Варианты цвета корпуса
 420 26 10 00 SLM26 - PROFILE 1m	

DELTALIGHT

M - MICROSPY 39 C 92745 DIM5

23353 9215 BRG



420 26 20 00 SLM26 - PROFILE 2m



420 26 30 00 SLM26 - PROFILE 3m



SHIFTLINE M26H + SBL

Варианты цвета корпуса



30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5




30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5




30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5




30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5



SHIFTLINE M26H profile

Варианты цвета корпуса






23359 0000 SLM26H - PROFILE



DELTALIGHT





M - MICROSPY 39 C 92745 DIM5

23353 9215 BRG

	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	



SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

Варианты цвета корпуса

	23358 0000 SLM26L - PROFILE	
	23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m	
	23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m	
	23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m	

SHIFTLINE M35R profile



Варианты цвета корпуса

	23375 0000 SLM35R - PROFILE	
	23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m	




DELTALIGHT

M - MICROSPY 39 C 92745 DIM5

23353 9215 BRG

	23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m	
	23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m	


SHIFTLINE M44 profile	Варианты цвета корпуса
-----------------------	------------------------

	23374 0000 SLM44 - PROFILE	
	23374 0020 SLM44 - PROFILE 2m	
	23374 0030 SLM44 - PROFILE 3m	

SPLITLINE M20 ST profile	Варианты цвета корпуса
--------------------------	------------------------

	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	 
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	 
	23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	 




SPLITLINE M20 profile	Варианты цвета корпуса
-----------------------	------------------------

	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
--	--	---

DELTALIGHT





M - MICROSPY 39 C 92745 DIM5

23353 9215 BRG

	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	
	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	
	23301 0000 SPM20 - PROFILE B	

SPLITLINE M52 profile

Варианты цвета корпуса

	420 52 10 00 SPM52 - PROFILE 1m	
	420 52 20 00 SPM52 - PROFILE 2m	
	420 52 30 00 SPM52 - PROFILE 3m	
	24413 0000 SPM52 - PROFILE	

Notes: