



M26L - SPY FOCUS MP 930 MDL

23232 9300 W


DOSTĘPNE W

CZARNY 23232 9300 B

FLEMISH BRONZE 23232 9300 FBR

FLEMISH GOLD 23232 9300 FG

BIAŁY 23232 9300 W

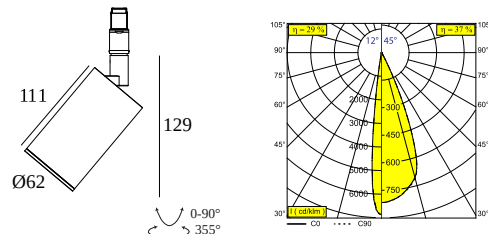

 [Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.5
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 90° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	ADJUSTABLE BEAM 12°-45° INCLCLIP 48V ADAPTER EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	MDL = ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, EAC, ENEC, EPD

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 210lm
TM-30 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	12°-45°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	210lm // 17,2W // 123lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	735lm // 19,8W // 37lm/W

Uwagi

Take a look at our **MAGNETIC PROFILES** movie

Wymagania

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opcje

DIMMABLE MODULATOR

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [23232_XXXX_HAND.pdf](#)


ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilanie

opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

9


Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

SMART 48

opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

9

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

9


Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Zasilacz LED

opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

5


Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 75

DELTALIGHT

M26L - SPY FOCUS MP 930 MDL

23232 9300 W




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

5

☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny




300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W

7

☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny




300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

12

☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

5

☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

10

☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40


Power box

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



23377 0010 B SLM26L - POWERBOX 48V-DC / 96W B


5

☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny

23377 0010 W SLM26L - POWERBOX 48V-DC / 96W W

5

☐

23377 0020 B SLM26L - MID POWERBOX 48V-DC / 96W B

5

☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny

23377 0020 W SLM26L - MID POWERBOX 48V-DC / 96W W

5





☐

DELTALIGHT

M26L - SPY FOCUS MP 930 MDL

23232 9300 W

KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)		Dostępne kolory
	23358 0000 SLM26L - PROFILE	
	23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m	
	23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m	
	23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m	
SHIFTLINE M35R profile		Dostępne kolory
	23375 0000 SLM35R - PROFILE	
	23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m	
	23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m	
	23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m	

Notes:

DELTALIGHT

M26L - SPY FOCUS MP 930 MDL

23232 9300 W