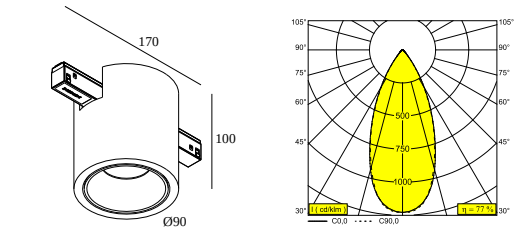




M26L - BOXY R TW 96545 DIM5

10733 9035 W-W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 10733 9035 B-B
ЧЕРНЫЙ-ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 10733 9035 B-FBR
ЧЕРНЫЙ-ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 10733 9035 B-FG
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 10733 9035 W-W



Web страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.5
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC DALI DT8 dimming
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1087lm // 9W // 121lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	832lm // 10,4W // 80lm/W

Примечания
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Обязательные комплектующие
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Аксессуары
BOXY HONEYCOMB
BOXY SOFTENING LENS
BOXY GLASS SBL

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [10733_XXX5_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания			# светильников
# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.			Мин. ток Макс. ток
5510090	300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	9	
Тип диммирования: не диммированный			
63114125	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	23	
Тип диммирования: не диммированный			
1729830	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	9	
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 40			
2239230	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	19	
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 40			
Светопреломляющие устройства			
Ø4015	251 70 03 01 B BOXY HONEYCOMB B		
251 70 03 01 W BOXY HONEYCOMB W			
Ø4015	251 70 03 04 B BOXY SOFTENING LENS B		




DELTALIGHT

M26L - BOXY R TW 96545 DIM5

10733 9035 W-W

251 70 03 04 W BOXY SOFTENING LENS W		☐
	251 70 03 05 B BOXY GLASS SBL B	☐
251 70 03 05 W BOXY GLASS SBL W		☐

СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)	Варианты цвета корпуса
 23358 0000 SLM26L - PROFILE	
 23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m	
 23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m	
 23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m	

Notes: