



## MINIGRID 67 IN 2 93018

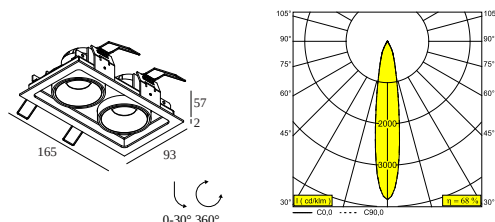
100004 9310 W-B

DOSTĘPNE W

**CZARNY-CZARNY** 100004 9310 B-B

**BIAŁY-CZARNY** 100004 9310 W-B

**BIAŁY-BIAŁY** 100004 9310 W-W



Zobacz na stronie internetowej



### Ogólne informacje

|                                            |                                                        |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>                         | wewnętrzne                                             |
| <b>MONTAŻ</b>                              | Sufit Wbudowane                                        |
| <b>KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA</b>           | prostokąt - 155 x 84                                   |
| <b>GŁĘBOKOŚĆ WPUŠCZENIA (MM)</b>           | 70                                                     |
| <b>GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)</b> | max.25                                                 |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>                     | IP20                                                   |
| <b>WAGA (KG)</b>                           | 0.8                                                    |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b>                 | 0° to 30° obrotowe, 360° obrotowy                      |
| <b>INFORMACJA</b>                          | REFLECTOR SP-18°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

### Informacje elektryczne

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>KLASA</b>              | III                                                   |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>    | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b> | E                                                     |
| <b>CERTYFIKATY</b>        | CB, ENEC                                              |

### Informacje o źródle światła

|                                         |                                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                 | LED                                                             |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                   | 2 x (LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 734-1018lm) |
| <b>TM-30 VALUES</b>                     | rf: 90 / Rg: 99                                                 |
| <b>SDCM</b>                             | SDCM1                                                           |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                     | RG1                                                             |
| <b>LM80</b>                             | L90B10 > 50000                                                  |
| <b>BEAMANGLE</b>                        | 18°                                                             |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b> | 2036lm // 17,2W // 118lm/W                                      |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>         | 1383lm // 19,8W // 70lm/W                                       |

### Wymagania





LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [100004\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

| Ceiling Type                                                                                       | Mounting Kit |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  System ceiling    | -            |
|  Plasterboard      | -            |
|  Stucanet          | -            |
|  Wood              | -            |
|  Stretched ceiling | -            |

### ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

| Zasilacz LED                                                                                                                                                                                                                                                                                               | # opraw                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <p> # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -&gt; max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.</p> |                            |
|  <p><b>300 48 350 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1</p> <p>Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V</p> <p>Wymiar wycięcia (mm): 30</p>                                                        | 1 <input type="checkbox"/> |
|  <p><b>300 48 350 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5</p> <p>Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI</p> <p>Wymiar wycięcia (mm): 45</p>                                                         | 1 <input type="checkbox"/> |
|  <p><b>300 48 350 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL</p> <p>Typ ściemniania: nie ściemniany</p> <p>Wymiar wycięcia (mm): 30</p>                                                                   | 1 <input type="checkbox"/> |
|  <p><b>300 48 350 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL</p> <p>Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable</p> <p>Wymiar wycięcia (mm): 45</p>                                                     | 1 <input type="checkbox"/> |







## MINIGRID 67 IN 2 93018

100004 9310 W-B

|                                                                         |                                                                          |               |                          |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
|                                                                         | <b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 | 1             | <input type="checkbox"/> |
| Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V                               |                                                                          |               |                          |
| Wymiar wycięcia (mm): 30                                                |                                                                          |               |                          |
|                                                                         | <b>300 48 500 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 1             | <input type="checkbox"/> |
| Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI                                |                                                                          |               |                          |
| Wymiar wycięcia (mm): 45                                                |                                                                          |               |                          |
|                                                                         | <b>300 48 500 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL  | 1             | <input type="checkbox"/> |
| Typ ściemniania: nie ściemniany                                         |                                                                          |               |                          |
| Wymiar wycięcia (mm): 30                                                |                                                                          |               |                          |
|                                                                         | <b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL  | 1             | <input type="checkbox"/> |
| Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable                           |                                                                          |               |                          |
| Wymiar wycięcia (mm): 45                                                |                                                                          |               |                          |
|                                                                         | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                       | 1   1         | <input type="checkbox"/> |
| Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy lub przycisk zwierny  |                                                                          |               |                          |
| Wymiar wycięcia (mm): 56                                                |                                                                          |               |                          |
|                                                                         | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                       | 2(2)   2(2)   | <input type="checkbox"/> |
| Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny |                                                                          |               |                          |
| Wymiar wycięcia (mm): 82                                                |                                                                          |               |                          |
|                                                                         | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                       | 1(1)   1(1/2) | <input type="checkbox"/> |
| Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny          |                                                                          |               |                          |
| Wymiar wycięcia (mm): 72                                                |                                                                          |               |                          |
|                                                                         | <b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9    | 1   -         | <input type="checkbox"/> |
| Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny |                                                                          |               |                          |
|                                                                         | <b>300 90 68</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5                       | 1(1)   1(1/2) | <input type="checkbox"/> |
| Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI                                |                                                                          |               |                          |
| Wymiar wycięcia (mm): 72                                                |                                                                          |               |                          |
|                                                                         | <b>300 90 69</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9                    | 3(3)   3(2)   | <input type="checkbox"/> |
| Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny |                                                                          |               |                          |
| Wymiar wycięcia (mm): 84                                                |                                                                          |               |                          |

## MINIGRID 67 IN 2 93018

100004 9310 W-B

|                                                                                    |                                                                   |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|    | <b>300 90 124</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7               | 1(1)   1(1/2) <input type="checkbox"/> |
| Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny                     |                                                                   |                                        |
| Wymiar wycięcia (mm): 55                                                           |                                                                   |                                        |
|    | <b>300 90 125</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5          | 1(1)   1(1/2) <input type="checkbox"/> |
| Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI                                           |                                                                   |                                        |
| Wymiar wycięcia (mm): 55                                                           |                                                                   |                                        |
|    | <b>300 90 135</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV                 | 2->2   2 <input type="checkbox"/>      |
| Typ ściemniania: nie ściemniany                                                    |                                                                   |                                        |
| Wymiar wycięcia (mm): 90                                                           |                                                                   |                                        |
|    | <b>21012 0010</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER                    | 1   1 <input type="checkbox"/>         |
| Typ ściemniania: nie ściemniany                                                    |                                                                   |                                        |
| Wymiar wycięcia (mm): 50                                                           |                                                                   |                                        |
|  | <b>21012 0021</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1               | 1   1 <input type="checkbox"/>         |
| Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V                                          |                                                                   |                                        |
| Wymiar wycięcia (mm): 54                                                           |                                                                   |                                        |
|  | <b>21012 0035</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5               | 1   1 <input type="checkbox"/>         |
| Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI                                           |                                                                   |                                        |
| Wymiar wycięcia (mm): 54                                                           |                                                                   |                                        |
|  | <b>21012 004W</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL                | 2(2)   2(1) <input type="checkbox"/>   |
| Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable                                      |                                                                   |                                        |
| Wymiar wycięcia (mm): 84                                                           |                                                                   |                                        |
|  | <b>21012 005W</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL        | 1   1 <input type="checkbox"/>         |
| Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable                                      |                                                                   |                                        |
| Wymiar wycięcia (mm): 54                                                           |                                                                   |                                        |
|  | <b>21012 0258</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 | 1/2 <input type="checkbox"/>           |
| Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy                                  |                                                                   |                                        |
| Wymiar wycięcia (mm): 50                                                           |                                                                   |                                        |
|  | <b>21012 0268</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 | 1   - <input type="checkbox"/>         |
| Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy                                  |                                                                   |                                        |
| Wymiar wycięcia (mm): 50                                                           |                                                                   |                                        |

## MINIGRID 67 IN 2 93018

100004 9310 W-B

|                                                                                    |                   |                                                    |        |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|--------|--------------------------|
|    | <b>21012 0278</b> | LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8    | 1/2    | <input type="checkbox"/> |
| Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy                                 |                   |                                                    |        |                          |
| Wymiar wycięcia (mm): 55                                                           |                   |                                                    |        |                          |
|    | <b>21012 0288</b> | LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8    | 1      | <input type="checkbox"/> |
| Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy                                 |                   |                                                    |        |                          |
| Wymiar wycięcia (mm): 55                                                           |                   |                                                    |        |                          |
|    | <b>21012 0298</b> | LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8    | 1   1  | <input type="checkbox"/> |
| Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy                                 |                   |                                                    |        |                          |
| Wymiar wycięcia (mm): 48                                                           |                   |                                                    |        |                          |
|    | <b>21012 0308</b> | LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8                | 1/2    | <input type="checkbox"/> |
| Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy                                 |                   |                                                    |        |                          |
| Wymiar wycięcia (mm): 40                                                           |                   |                                                    |        |                          |
|  | <b>21012 0318</b> | LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8                  | 1/2    | <input type="checkbox"/> |
| Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy                                 |                   |                                                    |        |                          |
| Wymiar wycięcia (mm): 40                                                           |                   |                                                    |        |                          |
|  | <b>21012 0480</b> | LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68               | 1(1)   | <input type="checkbox"/> |
| Typ ściemniania: nie ściemnialny                                                   |                   |                                                    |        |                          |
| Wymiar wycięcia (mm): 60                                                           |                   |                                                    |        |                          |
|  | <b>21012 0500</b> | LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68               | 1(1/2) | <input type="checkbox"/> |
| Typ ściemniania: nie ściemnialny                                                   |                   |                                                    |        |                          |
| Wymiar wycięcia (mm): 60                                                           |                   |                                                    |        |                          |
|  | <b>21032 0295</b> | LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 1      | <input type="checkbox"/> |
| Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI                                          |                   |                                                    |        |                          |
| Wymiar wycięcia (mm): 30                                                           |                   |                                                    |        |                          |
|  | <b>21032 0305</b> | LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 1      | <input type="checkbox"/> |
| Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI                                          |                   |                                                    |        |                          |
| Wymiar wycięcia (mm): 30                                                           |                   |                                                    |        |                          |

# DELTALIGHT

## MINIGRID 67 IN 2 93018

100004 9310 W-B

Notes: