




M26L - SPY 52 SOFT 93020 DIM5

REFERENZEN 23298 9025 W

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 23298 9025 B
FLEMISH BRONZE 23298 9025 FBR
FLEMISH GOLD 23298 9025 FG
GOLDFARBEN 23298 9025 GC
WEISS 23298 9025 W

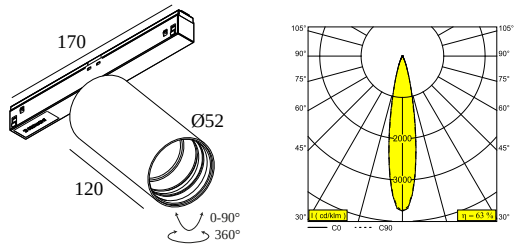

 Auf der Website anzeigen



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.4
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 360° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR FL-20° EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC Optional REFLECTORS 30° & 45° available

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	F
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1038lm // 10,2W // 109lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	650lm // 11,7W // 55lm/W

Bemerkungen	
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie	

Erforderliches Zubehör	
SPY 52 TUBE LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Zubehör	
HONEYCOMB 42 SPREAD LENS 42 LINEAR SPREAD LENS 42 SOFTENING LENS 42 GLASS SBL 42	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [23298_XXX5_HAND.pdf](#)


SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte

Leuchten

i # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


Min. Strom | Max. Strom



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

8


Dimmtyp: nicht dimmbar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

20

Dimmtyp: nicht dimmbar




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

8

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

17


Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

Licht veredelndes Zubehör



19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B






19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42


DELTALIGHT

M26L - SPY 52 SOFT 93020 DIM5

23298 9025 W

	19810 0030	SPREAD LENS 42	☐
	19810 0040	SOFTENING LENS 42	☐
	19810 0050	GLASS SBL 42	☐
	19810 0060 B	HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B	☐

Beenden Sie Ihr Produkt

	19810 0100 B	SPY 52 TUBE B	☐
	19810 0100 FBR	SPY 52 TUBE FBR	☐
	19810 0100 FG	SPY 52 TUBE FG	☐
	19810 0100 GC	SPY 52 TUBE GC	☐
	19810 0100 W	SPY 52 TUBE W	☐

Austauschbarer Reflektor / Linse

	19810 0180	SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
--	-------------------	----------------------	--------------------------

DELTALIGHT

M26L - SPY 52 SOFT 93020 DIM5

23298 9025 W



19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°




19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°




KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Erhältliche Farben




23358 0000 SLM26L - PROFILE



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m




23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m




SHIFTLINE M35R profile

Erhältliche Farben



23375 0000 SLM35R - PROFILE




23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m




DELTALIGHT

M26L - SPY 52 SOFT 93020 DIM5

23298 9025 W



23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m



23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m



Notes: