




OBIN ON 2 93024 DIM5

30512 9325 B

DISPONIBLE EN  
NEGRO 30512 9325 B  
BLANCO 30512 9325 W

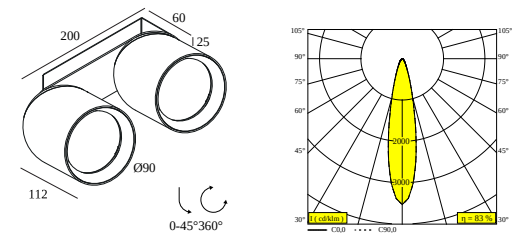

 [Ver en el sitio web](#)



| Información general   |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| UBICACIÓN             | interior                                      |
| INSTALACIÓN           | Techo Al superficie                           |
| PROTECCIÓN DE INGRESO | IP20                                          |
| PESO (KG)             | 1.4                                           |
| CAPACIDAD DE AJUSTE   | 0° to 45° giratorio, 360° orientable          |
| INFORMACIÓN           | 2 x LENS FL-24°<br>INCL.DIMMABLE POWER SUPPLY |

| Información eléctrica    |                    |
|--------------------------|--------------------|
| ELÉCTRICO                | 120-240V / 50-60Hz |
| CLASE                    | I                  |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN   | YES                |
| TIPO DE ATENUACIÓN       | con DALI           |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA | E                  |

| Información de la fuente de luz         |                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                      |
| FUENTE DE LUZ                           | 2 x (LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1524lm) |
| TM-30-15 VALUES                         | rf: 90 / Rg: 99                                          |
| SDCM                                    | SDCM1                                                    |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG1                                                      |
| LM80                                    | L90B10 > 50000                                           |
| BEAMANGLE                               | 24°                                                      |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 3048lm // 23,2W // 131lm/W                               |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 2544lm // 26,7W // 95lm/W                                |


| Requisitos  |  |
|-------------|--|
| SPY 90 TUBE |  |

| Accesorios   |  |
|--------------|--|
| HONEYCOMB 75 |  |

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [30512\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN


Dispositivos de modificación de Luz



**19810 0110 B** HONEYCOMB 75 SINGLE USE B

☐

Termina tu producto



**19810 0170 B** SPY 90 TUBE B

☐

**19810 0170 CR** SPY 90 TUBE CR

☐

**19810 0170 DC** SPY 90 TUBE DC

☐

**19810 0170 FBR** SPY 90 TUBE FBR

☐

**19810 0170 FG** SPY 90 TUBE FG

☐

**19810 0170 GC** SPY 90 TUBE GC

☐

**19810 0170 PB** SPY 90 TUBE PB

☐

**19810 0170 W** SPY 90 TUBE W

☐

Notes: