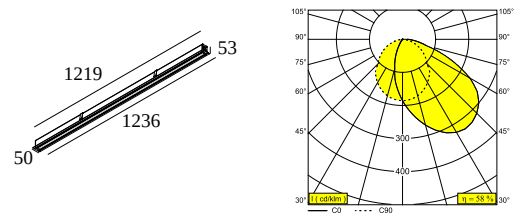




DOT.COM L WALLWASH 12 ST 927
HO

11524 9200 W-B

ERHÄLTlich IN
WEISS-SCHWARZ 11524 9200 W-B



 [Auf der Website anzeigen](#)





Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rechteck - 1224 x 40
EINBAUTIEFE (MM)	50
DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)	min.10
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	2.6
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	EXCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC
Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, LCA
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED flex 25,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 3000lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	3000lm // 25,2W // 119lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1738lm // 29W // 60lm/W
Erforderliches Zubehör	
LED POWER SUPPLY 700mA-DC DIM	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [11524_XXX0_HAND.pdf](#)

DECKENKOMPATIBILITÄT










Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	-
 Lintel + plaster	-
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	-
 Stretched ceiling	-

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte			# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem ' ' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.			Min. Strom Max. Strom
	300 48 700 ED1 Dimmtyp: 1-10V Ausschnittmaß (mm): 30	LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1	1 ☐
	300 48 700 ED5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 45	LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	1 ☐










DOT.COM L WALLWASH 12 ST 927 HO

11524 9200 W-B

	300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL	1	☐
	Dimmtyp: nicht dimmbar		
	Ausschnittmaß (mm): 30		
	300 48 700 PRO ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM1	1	☐
	Dimmtyp: 1-10V		
	Ausschnittmaß (mm): 30		
	300 48 700 PRO ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5	1	☐
	Dimmtyp: DALI		
	Ausschnittmaß (mm): 45		
	300 48 700 PRO WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO WDL	1	☐
	Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar		
	Ausschnittmaß (mm): 45		
	300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL	1	☐
	Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar		
	Ausschnittmaß (mm): 45		
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	1	☐
	Dimmtyp: Phasenabschnitt oder Taster		
	Ausschnittmaß (mm): 56		
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	2(1)	☐
	Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster		
	Ausschnittmaß (mm): 82		
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1(0)	☐
	Dimmtyp: 1-10V / Taster		
	Ausschnittmaß (mm): 72		
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	1	☐
	Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster		
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	1(0)	☐
	Dimmtyp: DALI		
	Ausschnittmaß (mm): 72		

DOT.COM L WALLWASH 12 ST 927 HO

11524 9200 W-B

	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster Ausschnittmaß (mm): 84	2(1)	☐
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 90	2	☐
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 50	1	☐
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 Dimmtyp: 1-10V Ausschnittmaß (mm): 54	1	☐
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 54	1	☐
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar Ausschnittmaß (mm): 84	2(1)	☐
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar Ausschnittmaß (mm): 54	1	☐
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 55	1	☐
	21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 30	1	☐
	21032 0385 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 30	1	☐

DELTALIGHT

DOT.COM L WALLWASH 12 ST 927 HO

11524 9200 W-B

Notes: