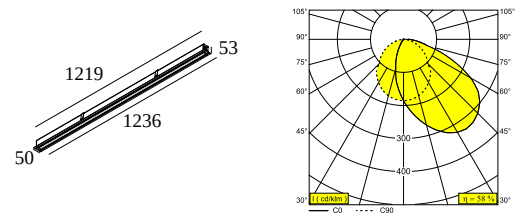




DOT.COM L WALLWASH 12 ST 927 HO

11524 9200 W-B

DISPONIBILE IN
BIANCO-NERO 11524 9200 W-B



 [Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rettangolo - 1224 x 40
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	50
SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)	min.10
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	2.6
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	EXCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC
Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC, LCA
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED flex 25,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 3000lm
SDMC	SDCM3
LM80	L70 > 30000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	3000lm // 25,2W // 119lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1738lm // 29W // 60lm/W
Requisiti	
LED POWER SUPPLY 700mA-DC DIM	

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [11524_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	-
 Lintel + plaster	-
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	-
 Stretched ceiling	-

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Alimentatore per led

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




300 48 700 ED1

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1

1

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30



300 48 700 ED5

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5









1

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45











DOT.COM L WALLWASH 12 ST 927 HO

11524 9200 W-B

	300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL	1	☐
	Tipo di regolazione: non dimmerabile		
	Dimensione del foro (mm): 30		
	300 48 700 PRO ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM1	1	☐
	Tipo di regolazione: 1-10 V		
	Dimensione del foro (mm): 30		
	300 48 700 PRO ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5	1	☐
	Tipo di regolazione: DALI		
	Dimensione del foro (mm): 45		
	300 48 700 PRO WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO WDL	1	☐
	Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili		
	Dimensione del foro (mm): 45		
	300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL	1	☐
	Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili		
	Dimensione del foro (mm): 45		
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	1	☐
	Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na		
	Dimensione del foro (mm): 56		
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	2(1)	☐
	Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na		
	Dimensione del foro (mm): 82		
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1(0)	☐
	Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na		
	Dimensione del foro (mm): 72		
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	1	☐
	Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na		
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	1(0)	☐
	Tipo di regolazione: DALI		
	Dimensione del foro (mm): 72		

DOT.COM L WALLWASH 12 ST 927 HO

11524 9200 W-B

	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na Dimensione del foro (mm): 84	2(1) ☐
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 90	2 ☐
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 50	1 ☐
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 Tipo di regolazione: 1-10 V Dimensione del foro (mm): 54	1 ☐
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 Tipo di regolazione: DALI Dimensione del foro (mm): 54	1 ☐
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili Dimensione del foro (mm): 84	2(1) ☐
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili Dimensione del foro (mm): 54	1 ☐
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 Tipo di regolazione: con taglio di fase Dimensione del foro (mm): 55	1 ☐
	21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 Tipo di regolazione: DALI Dimensione del foro (mm): 30	1 ☐
	21032 0385 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5 Tipo di regolazione: DALI Dimensione del foro (mm): 30	1 ☐

DELTALIGHT

DOT.COM L WALLWASH 12 ST 927 HO

11524 9200 W-B

Notes: