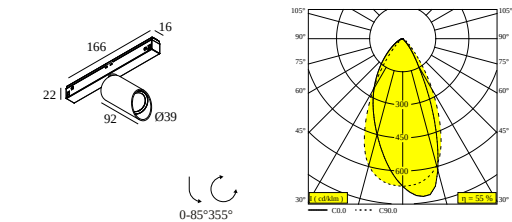




M26L - SPY 39 WALLWASH 930 MDL

23433 9300 BROB

- DISPONIBLE EN
- NEGRO 23433 9300 B
 - ALU CEPILLADO 23433 9300 BRA
 - ANTRACITA CEPILLADO 23433 9300 BRAT
 - COBRE CEPILLADO 23433 9300 BRCU
 - ORO CEPILLADO 23433 9300 BRG
 - BRONCE VIEJO CEPILLADO 23433 9300 BROB
 - FLEMISH BRONZE 23433 9300 FBR
 - FLEMISH GOLD 23433 9300 FG
 - ORO COLOREADO 23433 9300 GC
 - BLANCO 23433 9300 W



[Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.3
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 85° giratorio, 360° orientable
INFORMACIÓN	WALLWASH LENS EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30-15 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	787lm // 5,8W // 135lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	431lm // 6,7W // 65lm/W
Requisitos	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	
Opción	
DIMMABLE MODULATOR	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [23433_XXX0_HAND.pdf](#)




TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación	# de luminarias
# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V. Corriente mín. Corriente máx.	Corriente mín. Corriente máx.
21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico 19	
SMART 48 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V. Corriente mín. Corriente máx.	Corriente mín. Corriente máx.
300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion 19	
300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico 19	
Fuente de Alimentación LED # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V. Corriente mín. Corriente máx.	Corriente mín. Corriente máx.
300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN Tipo de regulación: no dimerizable 10	

DELTALIGHT

M26L - SPY 39 WALLWASH 930 MDL





23433 9300 BROB

	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	24	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	10	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 40			
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	20	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 40			

CONFIGURABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

Colores disponibles

	23358 0000 SLM26L - PROFILE	
	23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m	
	23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m	
	23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m	

Notes: