



## ENTERO RD-L TRIMLESS TW 96518


28437 9010 GC

DOSTĘPNE W

**CZARNY** 28437 9010 B

**CAŁKOWICIE BIAŁY** 28437 9010 FW

**ZŁOTO KOLOROWANE** 28437 9010 GC

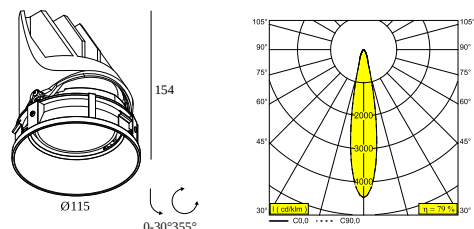

 [Zobacz na stronie internetowej](#)



| Ogólne informacje                       |                                                                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>                      | wewnętrzne                                                                                                   |
| <b>MONTAŻ</b>                           | Sufit Wbudowane                                                                                              |
| <b>KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA</b>        | okrągłe - Ø KIT                                                                                              |
| <b>GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)</b>       | 165                                                                                                          |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>                  | IP20                                                                                                         |
| <b>WAGA (KG)</b>                        | 0.67                                                                                                         |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b>              | 0° to 30° obrotowe, 355° obrotowy                                                                            |
| <b>INFORMACJA</b>                       | REFLECTOR SP-18°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)<br>Optional REFLECTORS 30° & 45° available |
| Informacje elektryczne                  |                                                                                                              |
| <b>KLASA</b>                            | III                                                                                                          |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>                  | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania                                                        |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b>               | E                                                                                                            |
| <b>CERTYFIKATY</b>                      | CB, ENEC, EPD                                                                                                |
| Informacje o źródle światła             |                                                                                                              |
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                 | LED                                                                                                          |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                   | LED array 17,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 2054lm                                                     |
| <b>TM-30 VALUES</b>                     | rf: 89 / Rg: 100                                                                                             |
| <b>SDCM</b>                             | SDCM2                                                                                                        |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                     | RG1                                                                                                          |
| <b>LM80</b>                             | L90B10 > 50000                                                                                               |
| <b>BEAMANGLE</b>                        | 18°                                                                                                          |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b> | 2054lm // 17,8W // 116lm/W                                                                                   |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>         | 1619lm // 20,5W // 79lm/W                                                                                    |

### Wymagania

MOUNTING KIT ENTERO ROUND L

LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW (Remote)

### Akcesoria

ENTERO L HONEYCOMB

ENTERO L LINEAR SPREAD LENS

ENTERO L SPREAD LENS

ENTERO L SOFTENING LENS

ENTERO L GLASS SBL

**ENTERO RD-L TRIMLESS TW 96518**

28437 9010 GC


Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [28437\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)**KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU**

| Ceiling Type                                                                                                         | Mounting Kit                                                                                                                  |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  <b>System ceiling</b>               |  28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L       | Required |
|  <b>Plasterboard</b>                 |  28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L       | Required |
|  <b>Stucanet</b>                     |  28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L       | Required |
|  <b>Concrete + plaster</b>           |  28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L       | Required |
|  <b>Lintel + plaster</b>            |  28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L     | Required |
|  <b>Hollow-core slab + plaster</b> |  28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L     | Required |
|  <b>Stretched ceiling</b>          |  28400 0090 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L CSC | Required |
|                                                                                                                      |  28400 0150 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L WSC | Required |

**ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ****Zasilacz LED****# opraw**

# opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



**21012 0355** LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5

1

**Typ ściemniania:** ściemnialny poprzez DALI


**Wymiar wycięcia (mm):** 85

# DELTALIGHT

## ENTERO RD-L TRIMLESS TW 96518

28437 9010 GC

### Zestaw montażowy




**28400 0030** MOUNTING KIT ENTERO RD-L

☐

Wymiar wycięcia (mm): 162

### Zestaw montażowy sufit napinany



**28400 0090** MOUNTING KIT ENTERO RD-L CSC

☐


**28400 0150** MOUNTING KIT ENTERO RD-L WSC

☐


### Urządzenia do regulacji światła




**28500 0130** ENTERO L LINEAR SPREAD LENS

☐


**28500 0140** ENTERO L SPREAD LENS

☐

**28500 0150** ENTERO L SOFTENING LENS

☐

**28500 0160** ENTERO L GLASS SBL


☐

**28500 0170 B** ENTERO L HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

## ENTERO RD-L TRIMLESS TW 96518

28437 9010 GC



**28500 0180 B** ENTERO L HONEYCOMB DOUBLE USE B



Notes: