




## SL19 - SPY 27 93030 MDL

27022 9320 FBR

ERHÄLTICH IN  
**SCHWARZ** 27022 9320 B  
**FLEMISH BRONZE** 27022 9320 FBR  
**FLEMISH GOLD** 27022 9320 FG  
**GOLDFARBEN** 27022 9320 GC  
**WEISS** 27022 9320 W

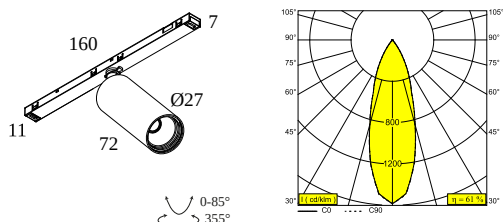

 [Auf der Website anzeigen](#)



| Allgemeine Information         |                                                                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANWENDUNGSBEREICH</b>       | innenbereich                                                                                                  |
| <b>INSTALLATION</b>            | Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert                                                        |
| <b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b> | IP20                                                                                                          |
| <b>GEWICHT (KG)</b>            | 0.2                                                                                                           |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>         | 0° to 85° schwenkbar, 355° drehbar                                                                            |
| <b>INFORMATION</b>             | REFLECTOR FL-30°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC<br>SPY 27 TUBE included (B for all versions W for FW version) |

| Elektrische Informationen |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| <b>ELEKTRISCH</b>         | 48V-DC                     |
| <b>KLASSE</b>             | III                        |
| <b>ART DER DIMMUNG</b>    | MDL = 1-10V, DALI / Taster |
| <b>ENERGIEKLASSE</b>      | D                          |
| <b>ZERTIFIKATE</b>        | CB, ENEC                   |

| Lichtquelle Info                  |                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>           | LED                                              |
| <b>LICHTQUELLE</b>                | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm |
| <b>TM-30</b>                      | rf: 90 / Rg: 99                                  |
| <b>SDCM</b>                       | SDCM1                                            |
| <b>RISIKOGRUPPE</b>               | RG1                                              |
| <b>LM80</b>                       | L90B10 > 50000                                   |
| <b>BEAMANGLE</b>                  | 30°                                              |
| <b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b> | 787lm // 5,8W // 135lm/W                         |
| <b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>     | 480lm // 6,7W // 72lm/W                          |

| Erforderliches Zubehör  |  |
|-------------------------|--|
| LED POWER SUPPLY 48V-DC |  |

| Optionen           |  |
|--------------------|--|
| DIMMABLE MODULATOR |  |

| Zubehör  |  |
|----------|--|
| VISOR 27 |  |

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [27022\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)


### SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

#### SMART 48

#### # Leuchten

 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


Min. Strom | Max. Strom



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

28

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

28


Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

#### LED Betriebsgeräte

#### # Leuchten

 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


Min. Strom | Max. Strom



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

15


Dimmtyp: nicht dimmbar



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

36

Dimmtyp: nicht dimmbar



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

15


Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

# DELTALIGHT

## SL19 - SPY 27 93030 MDL

27022 9320 FBR




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

30 ☐

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

### Licht veredelndes Zubehör




**24144 0040 B** VISOR 27 B

☐


## KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

### SHIFTLINE 19 profile

### Erhältliche Farben



**27011 0050** SL19 - PROFILE 2m



**27011 0060** SL19 - PROFILE 3m



Notes: