




INFORM SQ P282-6 DOWN 93067

25519 9320 W-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 25519 9320 B-B
ЧЕРНЫЙ-ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 25519 9320 B-FG
БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ 25519 9320 W-B
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 25519 9320 W-W

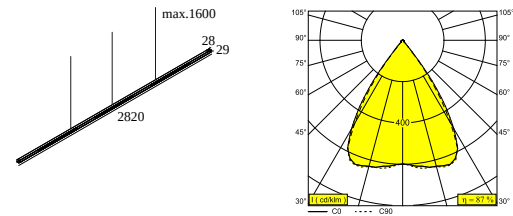

Глобусная иконка Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	1.9
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	72 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 600/900mA-DC INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m POWER VIA CABLE SUSPENSION
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	3 x (LED cluster 7-11,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1068-1543lm)
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	4629lm // 33,6W // 138lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	4041lm // 38,6W // 105lm/W
Обязательные комплектующие	

INFORM SQ POWERBOX 50W (DIM5)
INFORM POWER SUPPLY 45W + SUSPENSION+CONNECTION ST

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [25519_XXX0_HAND.pdf](#)

INFORM SQ P282-6 DOWN 93067

25519 9320 W-B

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Power box		# светильников
# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V. Мин. ток Макс. ток		
25510 0010 B INFORM SQ POWERBOX 50W B 1 <tr><td>Тип диммирования: не диммированный</td></tr>	Тип диммирования: не диммированный	
Тип диммирования: не диммированный		
25510 0010 W INFORM SQ POWERBOX 50W W 1 <tr><td>Тип диммирования: не диммированный</td></tr>	Тип диммирования: не диммированный	
Тип диммирования: не диммированный		
25510 0015 B INFORM SQ POWERBOX 50W DIM5 B 1 <tr><td>Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI</td></tr>	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI	
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
25510 0015 W INFORM SQ POWERBOX 50W DIM5 W 1 <tr><td>Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI</td></tr>	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI	
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		


Светодиодные источники питания		# светильников
# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V. Мин. ток Макс. ток		
25510 0385 INFORM POWER SUPPLY 45W DIM5 1 <tr><td>Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI</td></tr>	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI	
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
25510 0430 INFORM POWER SUPPLY 45W 1 <tr><td>Тип диммирования: не диммированный</td></tr>	Тип диммирования: не диммированный	
Тип диммирования: не диммированный		

Электрические соединительные детали	# светильников
# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V. Мин. ток Макс. ток	

DELTALIGHT

INFORM SQ P282-6 DOWN 93067

25519 9320 W-B



15225 0350 B SUSPENSION + CONNECTION ST B

2 needed

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 27

15225 0350 W SUSPENSION + CONNECTION ST W

2 needed

☐

Notes: