




BOXY R HE 94020 DIM8

10749 9428 B-FBR

DISPONIBLE EN  
**NEGRO-NEGRO** 10749 9428 B-B  
**BLACK-FLEMISH BRONZE** 10749 9428 B-FBR  
**BLACK-FLEMISH GOLD** 10749 9428 B-FG  
**BLANCO-NEGRO** 10749 9428 W-B  
**BLANCO-BLANCO** 10749 9428 W-W

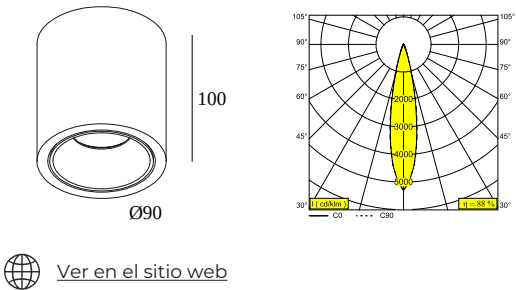

[Ver en el sitio web](#)



| Información general                     |                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| UBICACIÓN                               | interior                                               |
| INSTALACIÓN                             | Techo A1 superficie                                    |
| PROTECCIÓN DE INGRESO                   | IP20                                                   |
| PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO   | IK03                                                   |
| PESO (KG)                               | 0.6                                                    |
| CAPACIDAD DE AJUSTE                     | no ajustable                                           |
| INFORMACIÓN                             | LENS FL-20°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC |
| Información eléctrica                   |                                                        |
| ELÉCTRICO                               | 220-240V / 50-60Hz                                     |
| CLASE                                   | II                                                     |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN                  | YES                                                    |
| TIPO DE ATENUACIÓN                      | con corte de fase                                      |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA                | D                                                      |
| CERTIFICADOS                            | LCA                                                    |
| Información de la fuente de luz         |                                                        |
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                    |
| FUENTE DE LUZ                           | LED array 6W / CRI>90 (R9: 60) / 4000K / 975lm         |
| TM-30-15 VALUES                         | rf: 96 / Rg: 99                                        |
| SDCM                                    | SDCM2                                                  |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG1                                                    |
| LM80                                    | L90B10 > 50000                                         |
| BEAMANGLE                               | 20°                                                    |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 975lm // 6W // 163lm/W                                 |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 855lm // 6,9W // 124lm/W                               |
| Observaciones                           |                                                        |
| High Efficacy : > 100lm/W               |                                                        |

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [10749\\_XXX8\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## BOXY R HE 94020 DIM8

10749 9428 B-FBR

Notes: