

DELTALIGHT

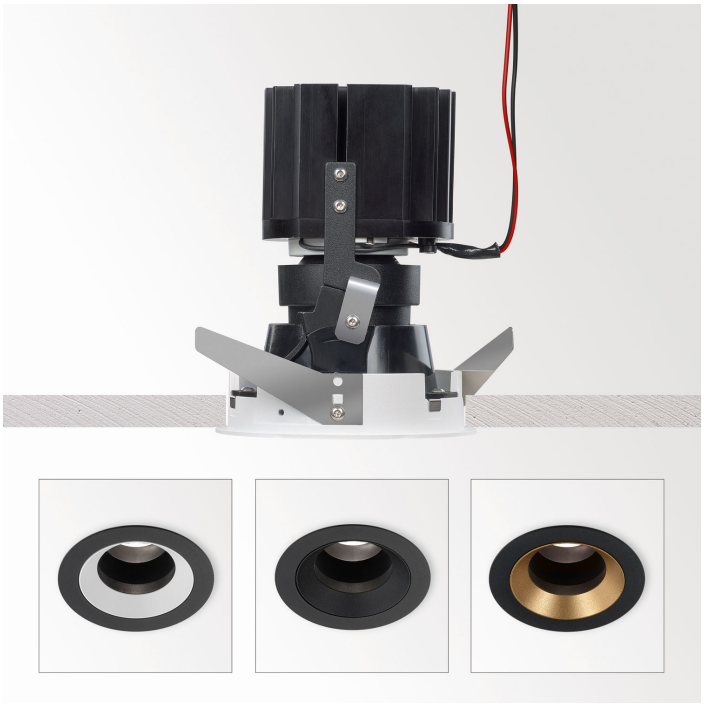


iMAX II ROUND ADJUSTABLE MP 92739

RÉFÉRENCE 24211 9230 B

DISPONIBLE EN
NOIR 24211 9230 B
BLANC 24211 9230 W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - 98
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	155
ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)	max.25
INDICE DE PROTECTION	IP20 or IP54 (with TUBE IP)
POIDS (KG)	0.5
ORIENTATION	0° à 30° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	LENS FL-39° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, EAC, ENEC

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 11,6-17,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458-2009lm
VALEURS TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	39°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	2009lm // 17,2W // 117lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1352lm // 19,8W // 68lm/W

Remarques

No HONEYCOMB, SPREAD LENS or LINEAR SPREAD LENS @ 500mA !
No accessories with iMAX II TUBE ROUND IP !

Références obligatoires

iMAX II TUBE ROUND
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Accessoires

iMAX II ACCESSOIRES

DELTALIGHT

iMAX II ROUND ADJUSTABLE MP 92739

24211 9230 B


Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **24211_XXXX_HAND.pdf**

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **System ceiling**	15215 0010 - MOUNTING KIT FLUSH iMAX II ROUND	Required
 **Plasterboard**	15215 0010 - MOUNTING KIT FLUSH iMAX II ROUND	Required
 **Stucanet**	15215 0010 - MOUNTING KIT FLUSH iMAX II ROUND	Required
 **Wood**	-	
 **Stretched ceiling**	-	

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les batteries de secours



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

Dimension de découpe (mm): 27


21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

les alimentations led

de luminaires

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 1

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 30

iMAX II ROUND ADJUSTABLE MP 92739


24211 9230 B



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 1

Type de gradation: DALI


Dimension de découpe (mm): 45



300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 1

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 30



300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 1

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil


Dimension de découpe (mm): 45



300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 1

Type de gradation: 1 à 10 V


Dimension de découpe (mm): 30



300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 1

Type de gradation: DALI


Dimension de découpe (mm): 45



300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 1

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 30



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 1

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil


Dimension de découpe (mm): 45



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 1 | 1

Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir


Dimension de découpe (mm): 56



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 2(2) | 2(2)

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir

Dimension de découpe (mm): 82




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 1(1) | 1(0)

Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 72


iMAX II ROUND ADJUSTABLE MP 92739

24211 9230 B



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 1 | -


Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 1(1) | 1(0)

Type de gradation: DALI


Dimension de découpe (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 3(3) | 3(2)

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir


Dimension de découpe (mm): 84



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 1(1) | 1(0)

Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir


Dimension de découpe (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 1(1) | 1(0)

Type de gradation: DALI


Dimension de découpe (mm): 55



300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 2->2 | 2

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 90



21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 1 | 1

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 50



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 1 | 1

Type de gradation: 1 à 10 V


Dimension de découpe (mm): 54



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 1 | 1

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 54




21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 2(2) | 2(2)

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 84

iMAX II ROUND ADJUSTABLE MP 92739


24211 9230 B



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL — 1 | 1

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil


Dimension de découpe (mm): 54



21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 — 1

Type de gradation: fin de phase


Dimension de découpe (mm): 50



21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 — 1

Type de gradation: fin de phase


Dimension de découpe (mm): 55



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 1 | 1

Type de gradation: fin de phase


Dimension de découpe (mm): 48



21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 — 1(1)

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 60



21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 — 1(0)

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 60



21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 1

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 30




21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 1

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 30

kit de montage




15215 0010 MOUNTING KIT FLUSH iMAX II ROUND

Dimension de découpe (mm): 121


iMAX II ROUND ADJUSTABLE MP 92739

24211 9230 B


modifier les dispositifs de lumière




24213 0050 B iMAX II HONEYCOMB B




24213 0060 iMAX II GLASS SBL



24213 0070 iMAX II LINEAR SPREAD LENS



24213 0090 iMAX II SOFTENING LENS



24213 0100 iMAX II SPREAD LENS

Terminez votre produit




24213 0010 B iMAX II TUBE ROUND B

24213 0010 FG iMAX II TUBE ROUND FG

24213 0010 MMAT iMAX II TUBE ROUND MMAT

24213 0010 W iMAX II TUBE ROUND W



24213 0040 B iMAX II TUBE ROUND IP B

DELTALIGHT

iMAX II ROUND ADJUSTABLE MP 92739

24211 9230 B

24213 0040 FG	iMAX II TUBE ROUND IP FG	☐
24213 0040 MMAT	iMAX II TUBE ROUND IP MMAT	☐
24213 0040 W	iMAX II TUBE ROUND IP W	☐

Notes: