




BOXY R OK 92733 DIM8

251 77 811 922 ED8 B-B

DISPONIBLE EN
NEGRO-NEGRO 251 77 811 922 ED8 B-B
BLACK-FLEMISH BRONZE 251 77 811 922 ED8 B-FBR
BLACK-FLEMISH GOLD 251 77 811 922 ED8 B-FG
BLANCO-NEGRO 251 77 811 922 ED8 W-B
BLANCO-BLANCO 251 77 811 922 ED8 W-W

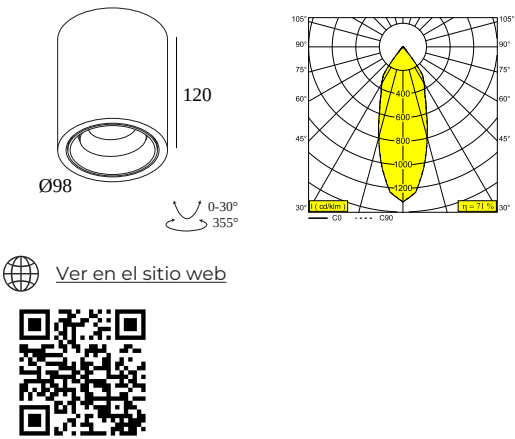

 [Ver en el sitio web](#)




Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.9
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 30° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	REFLECTOR FL-33° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con corte de fase
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	CB, ENEC, LCA, RCM
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
TM-30-15 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	743lm // 9,9W // 75lm/W

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **251_77_811_XXX_HAND.pdf**

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Equipos de control diversos



300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8



Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 40

Notes: