




TWEETER M ON 2 92750 DIM8

418 51 812 923 ED8 B-C

DISPONIBLE EN
NEGRO-CHROMO 418 51 812 923 ED8 B-C
BLANCO-BLANCO 418 51 812 923 ED8 W-W

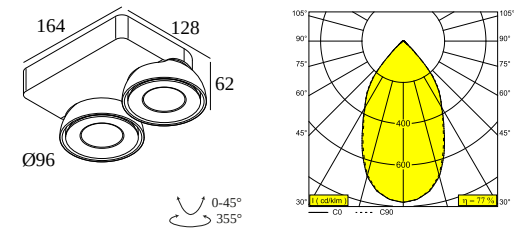

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie,Pared Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	1.3
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 45° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	2 x REFLECTOR WFL-50° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	II
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con corte de fase
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	CB, ENEC, RCM
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	2 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm)
TM-30-15 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	50°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	2082lm // 17,2W // 121lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1596lm // 19,8W // 81lm/W


Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [418_51_812_XXX_HAND.pdf](#)

TWEETER M ON 2 92750 DIM8

418 51 812 923 ED8 B-C

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Equipos de control diversos



300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8



Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 40

Notes: