

DOT.COM M4 TRIMLESS 92714

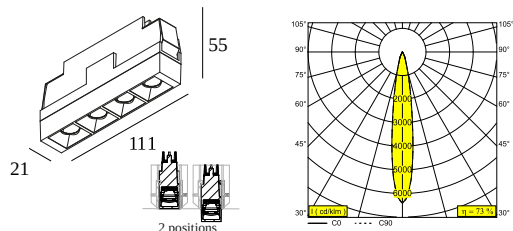
424 512 04 921 FG

DISPONIBLE EN

NOIR 424 512 04 921 B

CHROME 424 512 04 921 C

FLEMISH GOLD 424 512 04 921 FG



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	rectangle - KIT
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	60
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.2
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	4 x REFLECTOR SP-14° EXCL. LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	EAC, LCA

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 5,7W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 631lm
VALEURS TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	14°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	631lm // 5,7W // 111lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	461lm // 6,6W // 70lm/W

Références obligatoires	
MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS	
LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM (Remote)	

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [424_512_04_XXX_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit	
 Plasterboard	 424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS	Required
 Stucanet	 424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS	Required
 Concrete + plaster	 424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS	Required
 Lintel + plaster	 424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS	Required
 Hollow-core slab + plaster	 424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS	Required
 Stretched ceiling	 15212 0180 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS WSC	Required
	 15212 0110 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS CSC	Required

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

3

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 45




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

3

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 30













300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

3








Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 45


	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir Dimension de découpe (mm): 56	4 ☐
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir Dimension de découpe (mm): 82	6(6) ☐
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir Dimension de découpe (mm): 72	4(2) ☐
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 Type de gradation: DALI Dimension de découpe (mm): 72	4(2) ☐
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir Dimension de découpe (mm): 84	9(7) ☐
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir Dimension de découpe (mm): 55	3(2) ☐
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 Type de gradation: DALI Dimension de découpe (mm): 55	3(2) ☐
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 90	3->7 ☐
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 50	3 ☐
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 Type de gradation: 1 à 10 V Dimension de découpe (mm): 54	4 ☐

DOT.COM M4 TRIMLESS 92714

424 512 04 921 FG

	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	4	☐
Type de gradation: DALI			
Dimension de découpe (mm): 54			
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	6(6)	☐
Type de gradation: WDL = dimmable sans fil			
Dimension de découpe (mm): 84			
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	4	☐
Type de gradation: WDL = dimmable sans fil			
Dimension de découpe (mm): 54			
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	2->2	☐
Type de gradation: fin de phase			
Dimension de découpe (mm): 55			
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	3->4	☐
Type de gradation: fin de phase			
Dimension de découpe (mm): 55			
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	3	☐
Type de gradation: fin de phase			
Dimension de découpe (mm): 48			
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	3	☐
Type de gradation: DALI			
Dimension de découpe (mm): 30			

kit de montage


	424 512 04 00 MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS		☐
Dimension de découpe (mm): 127 x 36			

DELTALIGHT


DOT.COM M4 TRIMLESS 92714

424 512 04 921 FG

kit de montage plafond tendu



15212 0110 MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS CSC



15212 0180 MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS WSC



Notes: