


DOT.COM M4 TRIMLESS 92714

424 512 04 921 FG

DISPONIBILE IN
NERO 424 512 04 921 B
CROMATO 424 512 04 921 C
FLEMISH GOLD 424 512 04 921 FG

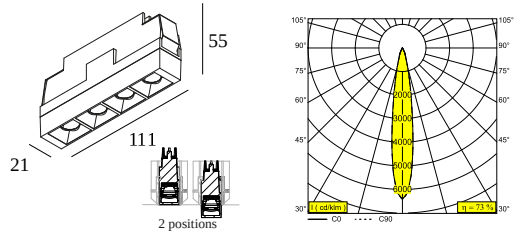

 [Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rettangolo - KIT
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	60
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.2
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	4 x REFLECTOR SP-14° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	EAC, LCA

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 5,7W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 631lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	14°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	631lm // 5,7W // 111lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	461lm // 6,6W // 70lm/W

Requisiti	
MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS	
LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM (Remote)	

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [424_512_04_XXX_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit	
 Plasterboard	 424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS	Required
 Stucanet	 424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS	Required
 Concrete + plaster	 424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS	Required
 Lintel + plaster	 424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS	Required
 Hollow-core slab + plaster	 424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS	Required
 Stretched ceiling	 15212 0180 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS WSC	Required
	 15212 0110 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS CSC	Required

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Alimentatore per led

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

3

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

3

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

3

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

4 ☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 56



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

6(6) ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 82




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

4(2) ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 72



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

4(2) ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

9(7) ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 84



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2) ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 55




300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

3(2) ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 55




300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->7 ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 90




21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER

3 ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 50



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1


4 ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 54

DOT.COM M4 TRIMLESS 92714

424 512 04 921 FG



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

4 ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 54



21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

6(6) ☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 84




21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

4 ☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 54




21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

2->2 ☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 55




21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

3->4 ☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 55




21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

3 ☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 48




21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3 ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30


Kit di montaggio



424 512 04 00 MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS

☐

Dimensione del foro (mm): 127 x 36




15212 0110 MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS CSC

☐

DELTALIGHT

DOT.COM M4 TRIMLESS 92714

424 512 04 921 FG



15212 0180

MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS WSC



Notes: