




SPY 90 93045 ADM DIM5

Артикул 19883 9335 В

Варианты цвета корпуса
Черный 19883 9335 В
Белый 19883 9335 W

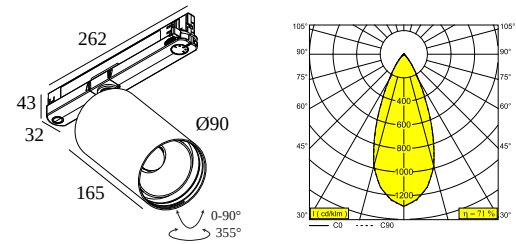

Глобус Веб-страница продукта



Общая информация	
Предназначен для установки	внутреннее
Монтаж	рейка На рейке
Защита от пыли и влаги	IP20
Вес (кг)	1
Регулируемость	0° to 90° swiveling, 355° rotatable
Информация	REFLECTOR WFL-45° 3F DIMMABLE POWER ADAPTER 1050mA-DC Optional REFLECTORS 18° & 30° available
Электрические характеристики	
Номинальное напряжение	220-240V / 50-60Hz
Электрическая классификация	II
Встроенный блок питания	YES
Управление	диммированный по протоколу DALI
Класс потребления энергии	D
Сертификаты	CB, ENEC, RCM
Характеристики источника света	
Lightsource name	LED
Тип источника света	LED array 36W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 4592lm
ТМ-30 значения	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
Группа риска	RG1
LM80	L90B10 > 50000
Beamangle	45°
Характеристики источника	4592lm // 36W // 127lm/W
Характеристики светильника	3247lm // 41,4W // 78lm/W

Обязательные комплектующие

SPY 90 TUBE
TRACK 3F DIM


Аксессуары

HONEYCOMB 75
SPREAD LENS 75
LINEAR SPREAD LENS 75
SOFTENING LENS 75
GLASS SBL 75

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [19883_XXX5_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светопреломляющие устройства




¹³ **19810 0110 B** HONEYCOMB 75 SINGLE USE B

☐




¹⁴ **19810 0120 B** HONEYCOMB 75 DOUBLE USE B

☐




¹³ **19810 0130** GLASS SBL 75

☐



¹³ **19810 0140** LINEAR SPREAD LENS 75

☐



¹³ **19810 0150** SOFTENING LENS 75

☐



¹³ **19810 0160** SPREAD LENS 75

☐

Завершите свой продукт



²⁸ **19810 0170 B** SPY 90 TUBE B

☐

DELTALIGHT

SPY 90 93045 ADM DIM5

19883 9335 B

19810 0170 CR	SPY 90 TUBE CR	☐
19810 0170 DC	SPY 90 TUBE DC	☐
19810 0170 FBR	SPY 90 TUBE FBR	☐
19810 0170 FG	SPY 90 TUBE FG	☐
19810 0170 GC	SPY 90 TUBE GC	☐
19810 0170 PB	SPY 90 TUBE PB	☐
19810 0170 W	SPY 90 TUBE W	☐

Сменный отражатель / линза

	19810 0200 SPY 90 REFLECTOR 18°	☐
	19810 0210 SPY 90 REFLECTOR 30°	☐
	19810 0220 SPY 90 REFLECTOR 45°	☐

СОВМЕСТИМЫЕ ТРЕКИ

TRACK 3F DIM H

Варианты цвета корпуса

200 14 410 TRACK 3F DIM H 1m	1000 m	1.6 kg	 
200 14 420 TRACK 3F DIM H 2m	2000 m	3.2 kg	 
200 14 430 TRACK 3F DIM H 3m	3000 m	4.8 kg	 

TRACK 3F DIM IN

Варианты цвета корпуса

200 13 410 TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m	1.2 kg	 
--------------------------------------	--------	--------	---

DELTALIGHT

SPY 90 93045 ADM DIM5

19883 9335 B

200 13 420 TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m	2.4 kg	 
200 13 430 TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m	3.5 kg	 
TRACK 3F DIM ON		Варианты цвета корпуса	
200 12 410 TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m	1.1 kg	  
200 12 420 TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m	2.1 kg	  
200 12 430 TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m	3.1 kg	  

Notes: