




ENTERO SQ-M TRIMLESS SOFT
93018

28531 9010 GC

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 28531 9010 B
ПОЛНОСТЬЮ БЕЛЫЙ 28531 9010 FW
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 28531 9010 GC

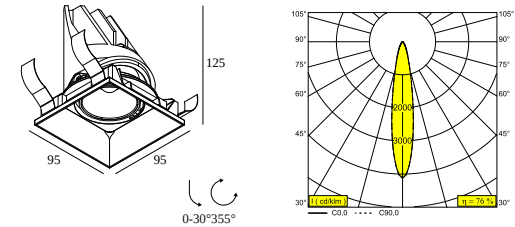

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	прямоугольник - Ø KIT
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	135
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.405
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 30° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR SP-18° EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 450mA-DC Optional REFLECTORS 30° & 45° available
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 16,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1618lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1618lm // 16,1W // 101lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1229lm // 18,5W // 66lm/W

Обязательные комплектующие	
MOUNTING KIT ENTERO SQUARE M	
LED POWER SUPPLY 450mA-DC DIM (Remote)	

Аксессуары	
ENTERO M HONEYCOMB	
ENTERO M LINEAR SPREAD LENS	
ENTERO M SPREAD LENS	
ENTERO M SOFTENING LENS	
ENTERO M GLASS SBL	

ENTERO SQ-M TRIMLESS SOFT 93018

28531 9010 CC


Полная инструкция по монтажу по ссылке : [28531_XXX0_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	 28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M Required
 Plasterboard	 28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M Required
 Stucanet	 28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M Required
 Wood	 28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M Required
 Concrete + plaster	 28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M Required
 Lintel + plaster	 28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M Required
 Hollow-core slab + plaster	 28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M Required
 Stretched ceiling	 28400 0110 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M CSC Required
	 28400 0170 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M WSC Required

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Аварийные модули


	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B ☐
Размер монтажного отверстия (mm): 27	
	21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W ☐

Светодиодные источники питания

светильников

Мин. ток | Макс. ток

i # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после 'l' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(0) ☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 72



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1(0) ☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 72




300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(0) ☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 55




300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

1(0) ☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 55




300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

2->2 ☐

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 90




21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

1 ☐

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 54




21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1 ☐

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 48

Монтажные комплекты



28400 0050 MOUNTING KIT ENTERO SQ-M


☐

Размер монтажного отверстия (mm): 122 x 122

DELTALIGHT

ENTERO SQ-M TRIMLESS SOFT 93018

28531 9010 GC



28400 0110 MOUNTING KIT ENTERO SQ-M CSC

☐


28400 0170 MOUNTING KIT ENTERO SQ-M WSC

☐

Светопреломляющие устройства



28500 0070 ENTERO M LINEAR SPREAD LENS

☐


28500 0080 ENTERO M SPREAD LENS

☐


28500 0090 ENTERO M SOFTENING LENS

☐

28500 0100 ENTERO M GLASS SBL

☐

28500 0110 B ENTERO M HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

28500 0120 B ENTERO M HONEYCOMB DOUBLE USE B

☐

DELTALIGHT

ENTERO SQ-M TRIMLESS SOFT 93018

28531 9010 CC

Сменный отражатель / линза



24611 0220 SPY 66 REFLECTOR 18°

☐

24611 0230 SPY 66 REFLECTOR 30°

☐

24611 0240 SPY 66 REFLECTOR 45°

☐

Notes: