




LOGIC 190 R OK HONEYCOMB 92747 DIM5

30217 9235 INOX

ERHÄLTICH IN
ROSTFREIER STAHL 30217 9235 INOX

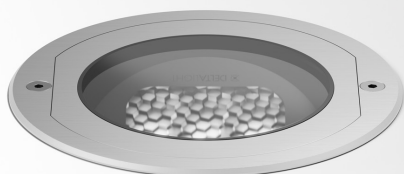

[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	aussenbereich
INSTALLATION	Boden Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - BOX
EINBAUTIEFE (MM)	190
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP67
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK10
GEWICHT (KG)	2
VERSTELLBARKEIT	0° to 25° schwenkbar
INFORMATION	9 x LENS SP-14° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC INCL.BEAM LENS 47° INCL.HONEYCOMB INCL.1 x CABLE H07 RN-F 5 x 1mm² 0,5m INCL.IP68 CONNECTOR 5P ESG 10mm max.500kg

Elektrische Informationen

ELEKTRISCH	110-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	F
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD, RCM

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 12,6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1466lm
TM-30	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	47°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1466lm // 12,6W // 116lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	747lm // 14,5W // 52lm/W

Erforderliches Zubehör

LOGIC 190 R BOX

Optionen

LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

DELTA LIGHT


LOGIC 190 R OK HONEYCOMB 92747 DIM5

30217 9235 INOX

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [30217_XXX5_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Bodeneinbaugehäuse




30210 0010 LOGIC 190 R BOX

☐

Ausschnittmaß (mm): 300 x 230


Wasserdichte Verbindungsteile



21034 0150 IP68 Y-CONNECTOR 5P

☐

andere



30210 0020 LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

☐

Notes: