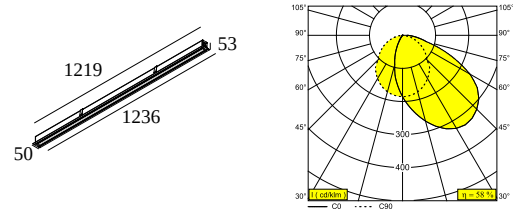




DOT.COM L WALLWASH 12 ST 930 HO

11524 9300 W-B

DOSTĘPNE W
BIAŁY-CZARNY 11524 9300 W-B



 [Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	prostokąt - 1224 x 40
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	50
GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)	min.10
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	2.6
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	EXCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC
Informacje elektryczne	
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC, LCA
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED flex 25,2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 3000lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	3000lm // 25,2W // 119lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	1738lm // 29W // 60lm/W
Wymagania	
LED POWER SUPPLY 700mA-DC DIM	

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [11524_XXX0_HAND.pdf](#)

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	-
 Lintel + plaster	-
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	-
 Stretched ceiling	-

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




300 48 700 ED1

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1

1

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 30



300 48 700 ED5

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

1

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 45











DOT.COM L WALLWASH 12 ST 930 HO

11524 9300 W-B

	300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL	1	☐
Typ ściemniania: nie ściemnialny			
Wymiar wycięcia (mm): 30			
	300 48 700 PRO ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM1	1	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V			
Wymiar wycięcia (mm): 30			
	300 48 700 PRO ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5	1	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI			
Wymiar wycięcia (mm): 45			
	300 48 700 PRO WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO WDL	1	☐
Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable			
Wymiar wycięcia (mm): 45			
	300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL	1	☐
Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable			
Wymiar wycięcia (mm): 45			
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	1	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy lub przycisk zwierny			
Wymiar wycięcia (mm): 56			
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	2(1)	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny			
Wymiar wycięcia (mm): 82			
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1(0)	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub przycisk zwierny			
Wymiar wycięcia (mm): 72			
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	1	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny			
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	1(0)	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI			
Wymiar wycięcia (mm): 72			

DOT.COM L WALLWASH 12 ST 930 HO

11524 9300 W-B

	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	2(1) ☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny	
	Wymiar wycięcia (mm): 84	
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	2 ☐
	Typ ściemniania: nie ściemnialny	
	Wymiar wycięcia (mm): 90	
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	1 ☐
	Typ ściemniania: nie ściemnialny	
	Wymiar wycięcia (mm): 50	
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	1 ☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V	
	Wymiar wycięcia (mm): 54	
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	1 ☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI	
	Wymiar wycięcia (mm): 54	
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	2(1) ☐
	Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable	
	Wymiar wycięcia (mm): 84	
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	1 ☐
	Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable	
	Wymiar wycięcia (mm): 54	
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	1 ☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy	
	Wymiar wycięcia (mm): 55	
	21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	1 ☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI	
	Wymiar wycięcia (mm): 30	
	21032 0385 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5	1 ☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI	
	Wymiar wycięcia (mm): 30	

DELTALIGHT

DOT.COM L WALLWASH 12 ST 930 HO

11524 9300 W-B

Notes: