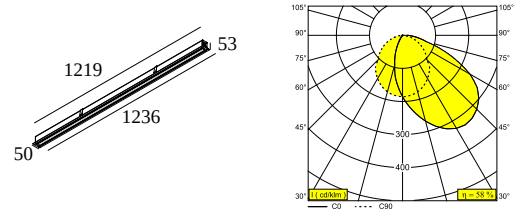




DOT.COM L WALLWASH 12 ST 930 NO

11524 9300 W-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ 11524 9300 W-B



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	прямоугольник - 1224 x 40
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	50
ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)	min.10
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	2.6
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	EXCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, LCA
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED flex 25,2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 3000lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	3000lm // 25,2W // 119lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1738lm // 29W // 60lm/W
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 700mA-DC DIM	


Полная инструкция по монтажу по ссылке : [11524_XXX0_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	-
 Lintel + plaster	-
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	-
 Stretched ceiling	-

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания	# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после 'I' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.	Мин. ток Макс. ток

	300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1	1 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V		
Размер монтажного отверстия (mm): 30		











DOT.COM L WALLWASH 12 ST 930 HO

11524 9300 W-B

	300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI Размер монтажного отверстия (mm): 45	1 ☐
	300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 30	1 ☐
	300 48 700 PRO ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM1 Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V Размер монтажного отверстия (mm): 30	1 ☐
	300 48 700 PRO ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5 Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI Размер монтажного отверстия (mm): 45	1 ☐
	300 48 700 PRO WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO WDL Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый Размер монтажного отверстия (mm): 45	1 ☐
	300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый Размер монтажного отверстия (mm): 45	1 ☐
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM Размер монтажного отверстия (mm): 56	1 ☐
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM Размер монтажного отверстия (mm): 82	2(1) ☐
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM Размер монтажного отверстия (mm): 72	1(0) ☐
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM	1 ☐


DOT.COM L WALLWASH 12 ST 930 HO

11524 9300 W-B

	300 90 68	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	1(0)	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
	Размер монтажного отверстия (mm): 72			
	300 90 69	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	2(1)	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM			
	Размер монтажного отверстия (mm): 84			
	300 90 135	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	2	☐
	Тип диммирования: не диммированный			
	Размер монтажного отверстия (mm): 90			
	21012 0010	LED POWER SUPPLY MULTI POWER	1	☐
	Тип диммирования: не диммированный			
	Размер монтажного отверстия (mm): 50			
	21012 0021	LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	1	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V			
	Размер монтажного отверстия (mm): 54			
	21012 0035	LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	1	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
	Размер монтажного отверстия (mm): 54			
	21012 004W	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	2(1)	☐
	Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый			
	Размер монтажного отверстия (mm): 84			
	21012 005W	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	1	☐
	Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый			
	Размер монтажного отверстия (mm): 54			
	21012 0288	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	1	☐
	Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
	Размер монтажного отверстия (mm): 55			
	21032 0315	LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	1	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
	Размер монтажного отверстия (mm): 30			

DOT.COM L WALLWASH 12 ST 930 HO

11524 9300 W-B



21032 0385

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO
DIM5

1 

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 30

Notes: