



ENTERO RD-L 92710


28417 9210 B

DISPONIBLE EN

NEGRO 28417 9210 B

BLANCO COMPLETO 28417 9210 FW

ORO COLOREADO 28417 9210 GC

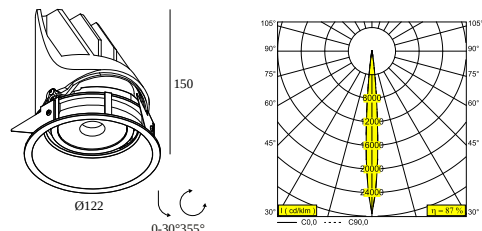

[Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	redondo - 112
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	160
GROSOR DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE (MM)	max.16
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.735
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 30° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	LENS SP-10° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-900mA-DC

Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	G
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 3,9-10,7W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 385-814lm
TM-30-15 VALUES	rf: 91 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	10°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	814lm // 10,7W // 76lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	708lm // 12,3W // 58lm/W

Requisitos	
LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700 / 900mA-DC DIM	

Opción	
ENTERO RD-L MOUNTING SET S2	

Accesorios	
ENTERO L HONEYCOMB	









DELTALIGHT

ENTERO RD-L 92710

28417 9210 B

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [28417_XXX0_HAND.pdf](#)


COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 Required
 Concrete + plaster	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 Required
 Lintel + plaster	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 Required
 Hollow-core slab	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 Required
 Hollow-core slab + plaster	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 Required
 Stretched ceiling	-

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED

de luminarias

 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.

DELTALIGHT

ENTERO RD-L 92710

28417 9210 B



300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

3

Tipo de regulación: 1 a 10V

Dimensión de corte (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

3

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

3

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 45




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

3

Tipo de regulación: 1 a 10V

Dimensión de corte (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 45




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

3

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 30




300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

3

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 45




300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1

3

Tipo de regulación: 1 a 10V

Dimensión de corte (mm): 30



300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

3


Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 45

DELTALIGHT

ENTERO RD-L 92710

28417 9210 B




300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL

3

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 30




300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL

3

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 45




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

3 | 3 | 3

Tipo de regulación: con corte de fase o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 56




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

6(6) | 6(6) | 6(4) | 5(3)

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 82




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2->4(3) | 4(2) | 3(1) | 1(1)

Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión


Dimensión de corte (mm): 72



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

3 | 3

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presión




300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

4(3) | 4(2) | 3(1) | -

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 72




300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->9(10) | 9(6) | 7(4) | -

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 84



300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

2->2

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 42



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2->4(3) | 3(2) | 2(1) | 1(1)


Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 55

DELTALIGHT

ENTERO RD-L 92710

28417 9210 B




300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

4(3) | 3(2) | 2(1) | -



Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 55




300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

5->7 | 4->7 | 4->6 | 3->6 | 3->6



Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 90




21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2->3 | 3 | 3 | -



Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 50




21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

4 | 4 | 4 | -



Tipo de regulación: 1 a 10V

Dimensión de corte (mm): 54




21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

4 | 4 | 4 | -



Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 54




21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

6(6) | 5(5) | 5(4) | 5(3)



Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 84




21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

4 | 4 | 4 | 3



Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 54




21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8

2->2



Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 50




21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

3->3



Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 50



21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

2->2 | 2->2




Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 55

DELTALIGHT

ENTERO RD-L 92710

28417 9210 B




21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

3->4 | 3->4

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 55




21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

3 | 3 | 2 | 1

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 48




21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

4(3)

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 60




21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68

3(1)

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 60




21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

4(2)

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 60




21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 30




21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 30




21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

3

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 30

Dispositivos de modificación de Luz




28500 0170 B ENTERO L HONEYCOMB SINGLE USE B

DELTALIGHT

ENTERO RD-L 92710

28417 9210 B

Mounting set S2



28500 0210 ENTERO RD-L MOUNTING SET S2



Notes: